


SPECIFICATIE



- Kasthoogte: 751 - 851 mm (karkas)
- Kastdiepte: 110 mm (karkas zonder paneel)
- Incl. Distributeur montagerail
- DIN-rail voor regelklemstrook
- Pijp ombuigrail
- Aanvoer- en retourverbindingen van onder, zijkant en bovenkant
- Deur met draaigrendelvergrendeling
- Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal
- Poedercoating RAL 9016 (verkeerswit)
- Demontage van frame en deur niet vereist (niet voorgemonteerd)
- Verpakt in een doos (frame en deur extra verijdeld)

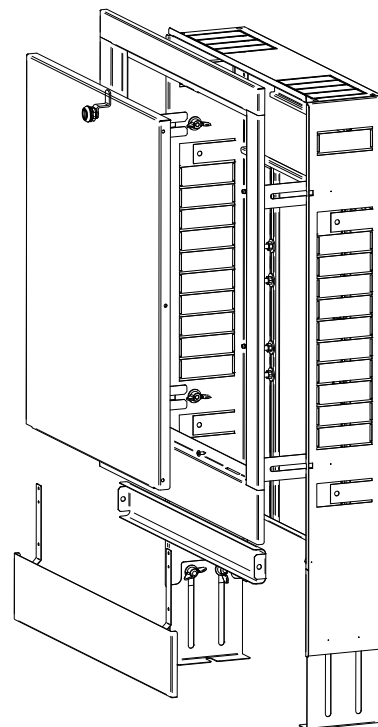


Art. nr.	Dimensie	B _{CORPUS}	B _{DEUR}	B _{FRAME}	H _{CORPUS}	Diepte incl. lensopening
B602001	450	450	438	517	751 - 851	120 - 170
B602002	550	550	538	617	751 - 851	120 - 170
B602003	700	700	688	767	751 - 851	120 - 170
B602004	850	850	835	917	751 - 851	120 - 170
B602005	1000	1000	988	1067	751 - 851	120 - 170
B602006	1200	1200	1188	1267	751 - 851	120 - 170
B602007	1500	1500	1488	1567	751 - 851	120 - 170

SST VERDELERKAST BASIC UVS INBOUW

B602001 | B602002 | B602003 | B602004 | B602005 | B602006 | B602007

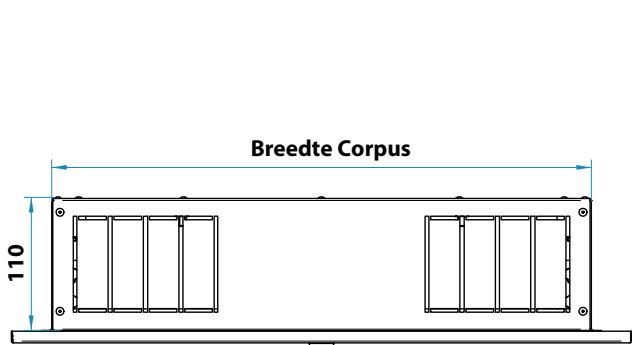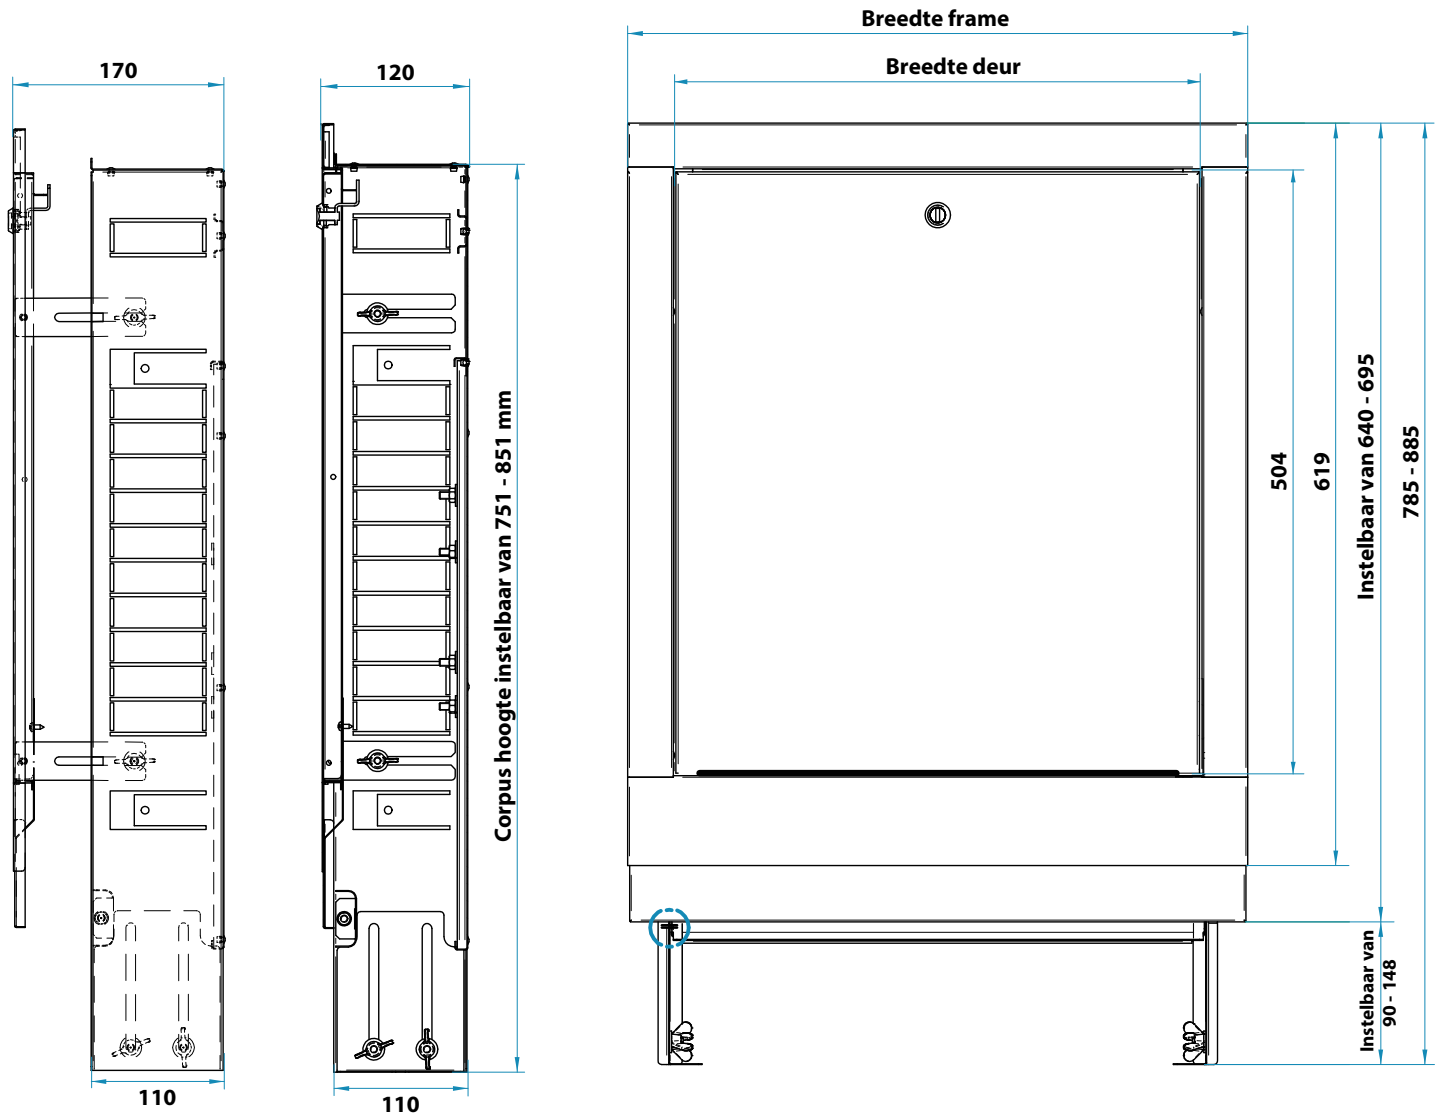

Markering OKFFB

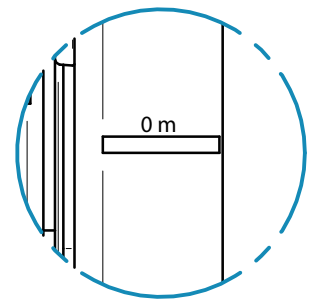

SST VERDELERKAST BASIC UVS INBOUW

B602001 | B602002 | B602003 | B602004 | B602005 | B602006 | B602007