





DÉ FABRIKANT VAN VLOERVERWARMING

De hoogste kwaliteit, keuzevrijheid én service.



PRODUCT CATALOGUS



2003

OVER SST EUROPE

Het ontstaan van SST



2025

*Deze prijslijst is geldig vanaf 01-01-2025 tot het moment dat er een nieuwe editie volgt. Met deze catalogus verliezen alle vorige versies hun geldigheid. **SST** behoudt het recht om technische en inhoudelijke verbeteringen of wijzigingen te maken. Drukfouten voorbehouden.*



In 2003 werd SST opgericht. Het doel was vanaf de eerste dag duidelijk: de specialist voor vloerverwarming-systemen en -regelingen van Nederland worden. Hoe we dat doel wilden bereiken? Door ons te onderscheiden in prijs en kwaliteit te combineren met snelle leveringen.

Sindsdien is dat constant de focus geweest. En door die focus is het ons gelukt om dé toonaangevende fabrikant van montage-bevestiging-systemen voor vloerverwarming te worden. Inmiddels zijn we op een groot aantal productgroepen marktleider.

INNOVATIEKRACHT: SST-TACKERPLATEN

Met de ontwikkeling van SST-tackerplaten brak een nieuw tijdperk aan voor ons bedrijf. Met deze unieke tackerlijn konden we aan klanten onze professionaliteit laten zien. Dat had effect. Onze marktpositie werd versterkt en SST werd een niet meer weg te denken specialist binnen een complex en snel veranderend marktsegment.

STEEDS MEER ZELF PRODUCEREN

Dankzij dit soort ontwikkelingen moderniseerde onze productiefaciliteit. Dat bood mogelijkheden. SST ging meer en meer zelf produceren. Voordeel daarvan: we hadden de kwaliteit van onze producten nog meer in eigen hand.

Op dit moment durven we het aan om te stellen dat we een compleet assortiment voor vloerverwarming bieden. Ons assortiment telt liefst 500 producten. En we blijven ontwikkelen en bewegen, omdat de markt dat van ons vraagt. SST is getransformeerd van een actieve handelsonderneming naar een hoog-gewaardeerde producent met een eigen label en keurmerken. SST streefde vanaf de eerste dag naar de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Vraag het onze klanten. Zij weten het, als geen ander.

Kijk ook op onze website: sst-europe.eu

PRODUCT INDEX

SST

1

BEVESTIGINGS- EN ISOLATIESYSTEMEN

6

Energyfloor-systeem



6

Tackerplaatsysteem



8

Draadmatstelsysteem




18

Noppenplaatsysteem



24

Droogbouwsysteem



28

2

VLOERVERWARMINGS LEIDINGEN


34

PE-RT Buis



36

PE-X Buis



37

AKB Buis




37

3

VLOERVERWARMINGS VERDELERS

40

Kunststof verdelers



42

RVS verdelers



50

Stalen verdelers



52

4

RUIMTE REGLINGEN

60

Smart 2 bedraad 24V



62

Alpha Smartware 230 V



64

Regeling smartboxen



69

Overzicht regelingen



70



ONZE NIEUWE CATALOGUS IS GELANCEERD!


Met 500+ producten waarvan meer dan 50 nieuwe producten is hij ook dit keer weer goed gevuld.

Een prachting uitgebalanceerd assortiment, al zeggen we het zelf.

Mist u wat of heeft u vragen neem dan contact op met ons, wij helpen u graag verder.



ENERGY FLOOR



VLOERVERWARMING MET GEÏNTRIGEERDE ENERGIEOPSLAG (PCM)




WAT IS PCM?

PCM staat voor Phase Change Materials (faseovergangsmateriaal). De meest bekende vorm van PCM is water. Water bevest bij 0°C en wordt ijs, en verandert in damp als het kookt. Onze PCM is een zouthydraat waarbij de faseverandering wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te geven. Door een specifieke samenstelling te creëren, wordt het materiaal 'geprogrammeerd' op een gewenste temperatuur. Voor woningen gebruiken we een smeltpunt van 26°C. Door het PCM op deze temperatuur te programmeren, zorgt het voor een constante ruimtetemperatuur van ca. 21 °C



OVERDAG


Tijdens de fase verandering slaat de PCM energie op als latent aanwezige warmte. Deze wordt vastgehouden tot de PCM compleet is gesmolten. **"Koelen"**

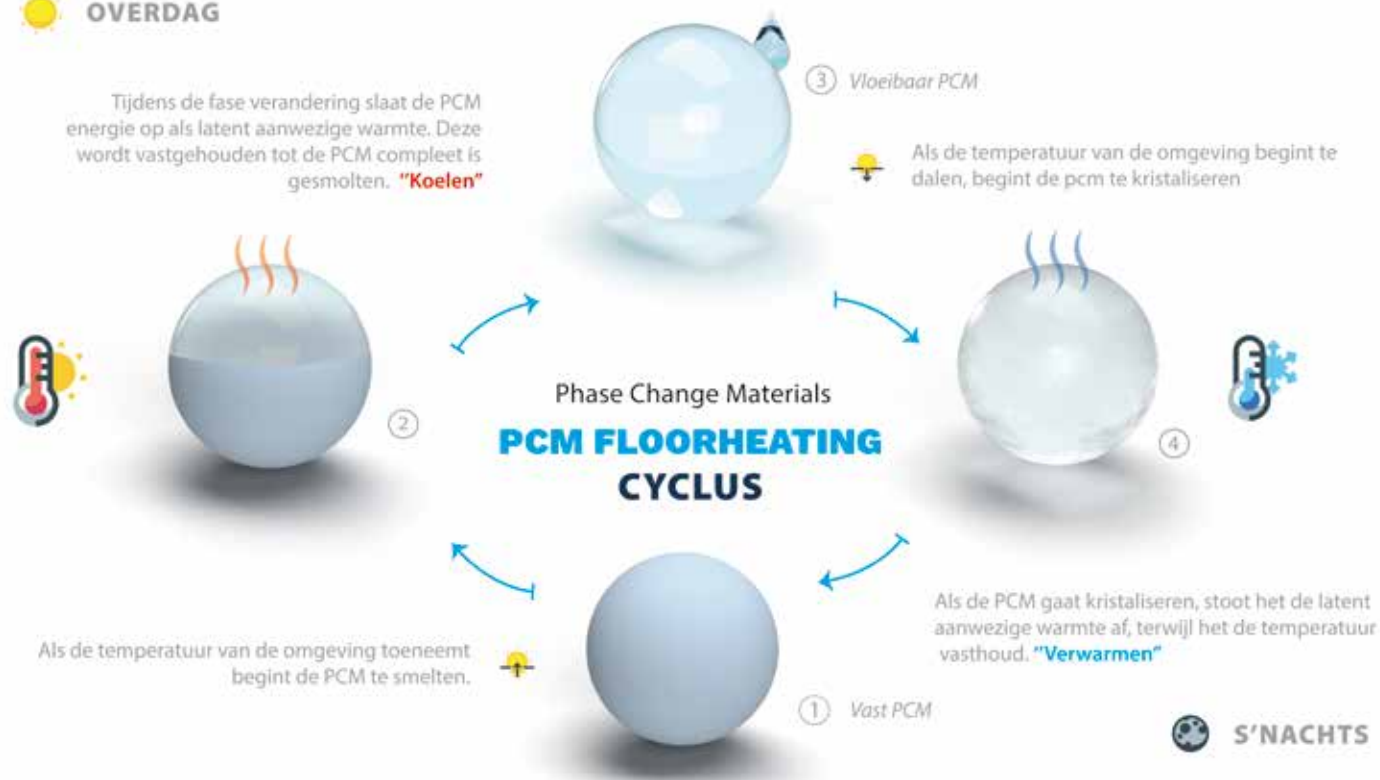

De nieuwe generatie vloerverwarming

WAT IS ENERGY FLOOR?

De Energy+ PCM-vloerverwarming is een geïntegreerd systeem van PCM en een unieke noppenplaat met vloerverwarming. Het PCM materiaal zit in de noppen van de noppenplaat opgeslagen. De Energy + PCM noppenplaat zorgt ervoor dat er nog sneller warmte/koude kan worden geaccumuleerd. De vloer wordt één grote thermische buffer waarin energie kan worden opgeslagen en later weer kan worden afgegeven.

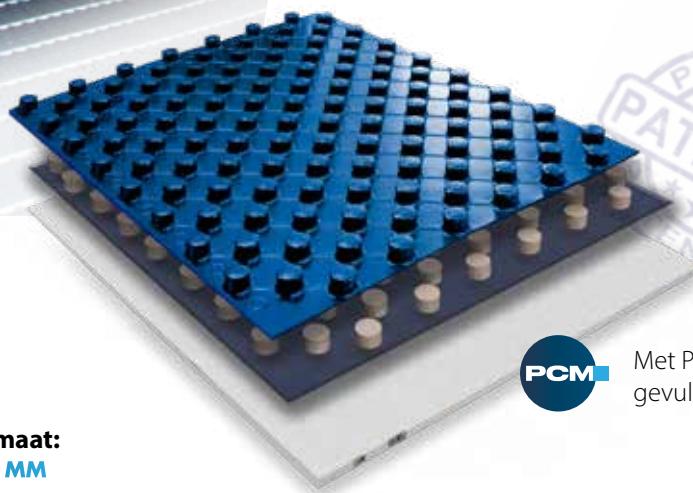

Met PCM
gevulde Noppen



Buismaat:
Ø 16 MM

- Folieoverstek aan twee zijden voor een dekvloer-dichte verbinding
- Noppenhoogte: 22 mm
- Rastermaat: 5, 10, 15, 20, 25 cm
- Brandgedrag volgens EN 13501 = klasse E
- Bouwstofklasse volgens DIN 4102 = B2
- Maat: 0,65 x 1,05 m - Gebruiksoppervlak: 0,6 x 1,0 m
- Volledig met PCM gevulde noppen.

**DE ENERGYFLOOR IS IN
VERSCHILLENDE EPS-DIKTES
BESCHIKBAAR! VRAAG NAAR
ONZE MOGELIJKHEDEN!**

Noppenplaat met EPS-isolatie voor buizen Ø16 mm.
Toepassing volgens EN 13163 voor binnenisolatie op
plafonds of vloerplaten volgens DIN 4108-10.
PS folie met holle noppen gelijmd op EPS-isolatie

Art. Nr.	Beschrijving	WLG	m ² K/W	kN/m ²	dB*	VKE/Kart.
C102001	Energy-floor PCM NP zonder isolatie (0,6 m ²)	-			-	3 m ²
C102010	Energy-floor PCM 11 mm DEO 150 kPa (0,6 m ²)	035	0,314	45	-	3 m ²
C102020	Energy-floor PCM 20-2 mm EPS DES sm (0,6 m ²)	045	0,45	4	28	3 m ²
C102025	Energy-floor PCM 25-2 mm EPS DES sm (0,6 m ²)	045	0,55	4	28	3 m ²
C102030	Energy-floor PCM 30-3 mm EPS DES sm (0,6 m ²)	045	0,70	4	29	3 m ²



Kwaliteit




Keuzevrijheid



Snelheid

TACKERPLAAT SYSTEEM



Hartafstand, 100, 150, 200,
250, 300 mm

PE-RT, PE-Xc, AKB leiding
14 x 2, 16 x 2, 17 x 2,
18 x 2 en 20 x 2 mm

Tackers
(verschillende tackers mogelijk)



Randisolatie Basic en Luxe

Klap-systeem 15-2, 20-2, 25-2, 30-2,
30-3, 35-3, 40-3, 50-3, 60-3 mm

Roll-systeem 20-2, 25-2, 30-2, 30-3,
35-3 mm

Wilt u een dekvloer met geweldige akoestische eigenschappen of goed isolerend vermogen? En wilt u ook nog eens een dekvloer die eenvoudig en snel te monteren is? Het tackerplaatsysteem van SST voldoet aan al uw wensen!

OVERLAPPEND VERLEGGEN

De tackerplaten zijn aan één kant voorzien van een extra folierand. Dit zorgt ervoor dat u de tackerplaten overlappend kunt verleggen. Het tackerplaatsysteem is dankzij haar unieke gewapende rasterfolie zeer goed vloedicht af te tapen, ook in vochtige toestand.



SPECIFICATIES

- Verlegafstanden (h.o.h.) op basis van rasterdruk: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Isolatieplaat van EPS-hardschuim conform DIN 18164 T2, 4108/9
- Voldoet aan de geluidsisolatie-eisen conform NEN 1070
- Geschikt voor leidingen met $\varnothing$ 14 x 2, 16 x 2, 17 x 2, 18 x 2 en 20 x 2 mm
- Toepasbaar in combinatie met diverse typen vloerafwerking (tegels, marmer, parket, tapijt)
- Toepassingsgebieden: grote oppervlakten en ruimtes met een ongewone vorm

SST KLAP-SYSTEEM EN ROLL-SYSTEEM


Klap-systeem–contactgeluidisolatie | 2 x 1 m



Art. nr.	Omschrijving	Dikte	EPS	DES	dB	VKE
C201020	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C201025	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C201031	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C201035 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C201040 *	R = 0,90 m ² K/W	40-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201045 *	R = 1,05 m ² K/W	45-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201050 *	R = 1,15 m ² K/W	50-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201060 *	R = 1,40 m ² K/W	60-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201022 *	R = 0,50 m ² K/W	20-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	26	1 st.
C201027 *	R = 0,60 m ² K/W	25-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	26	1 st.
C201032 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.
C201042 *	R = 1,05 m ² K/W	40-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.
C201052 *	R = 1,30 m ² K/W	50-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	29	1 st.

- Gemaakt van EPS-hardschuim conform EN 13163
 - Scheurvast weefselfolie en rasteropdruk 100 x 100 mm, markering 50 x 50 mm
 - Één zijde voorzien van een extra folierand
 - Verpakt per 5 stuks, totaal 10 m²
 - 50 mm tackerplaat: verpakt per 4 stuks, totaal 8 m²
 - 60 mm tackerplaat: verpakt per 3 stuks, totaal 6 m²
- * Prijs + levertijd op aanvraag


Roll-systeem–contactgeluidisolatie | 10 x 1 m



Art. nr.	Omschrijving	Dikte	EPS	DES	dB	VKE
C202020 *	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C202025 *	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C202031 *	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C202035 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C202030 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.

- Gemaakt van EPS-hardschuim conform EN 13163
 - Scheurvast weefselfolie en rasteropdruk 100 x 100 mm, markering 50 x 50 mm
 - Één zijde voorzien van een extra folierand
- * Prijs + levertijd op aanvraag

Klap-systeem zelfklevend-contactgeluidisolatie | 2 x 1 m



Art. nr.	Omschrijving	Dikte	EPS	DES	dB	VKE
C201120 *	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C201125 *	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C201131 *	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C201135 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C201140 *	R = 0,90 m ² K/W	40-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201145 *	R = 1,05 m ² K/W	45-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201150 *	R = 1,15 m ² K/W	50-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201160 *	R = 1,40 m ² K/W	60-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	30	1 st.
C201122 *	R = 0,50 m ² K/W	20-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	26	1 st.
C201127 *	R = 0,60 m ² K/W	25-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	26	1 st.
C201132 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.
C201142 *	R = 1,05 m ² K/W	40-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.
C201152 *	R = 1,30 m ² K/W	50-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	29	1 st.

- Gemaakt van EPS-hardschuim conform EN 13163
- Scheurvast weefselfolie en rasteropdruk 100 x 100 mm, markering 50 x 50 mm
- Één zijde voorzien van een extra folierand
- * Prijs + levertijd op aanvraag
- Langezijde voorzien van eenzijdige zelfklevende folie rand
- Verpakt per 5 stuks, totaal 10 m²
- 50 mm tackerplaat: verpakt per 4 stuks, totaal 8 m²
- 60 mm tackerplaat: verpakt per 3 stuks, totaal 6 m²

Roll-systeem zelfklevend-contactgeluidisolatie | 10 x 1 m



Art. nr.	Omschrijving	Dikte	EPS	DES	dB	VKE
C202120 *	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C202125 *	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	28	1 st.
C202131 *	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C202135 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	045 (4 kN/m ²)	sm	29	1 st.
C202130 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	040 (5 kN/m ²)	sg	28	1 st.

- Gemaakt van EPS-hardschuim conform EN 13163
- Scheurvast weefselfolie en rasteropdruk 100 x 100 mm, markering 50 x 50 mm
- * Prijs + levertijd op aanvraag
- Één zijde voorzien van een extra folierand
- Langezijde voorzien van eenzijdige zelfklevende folie rand

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 045 (4 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405022	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405025	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405033	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405035 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405043 *	R = 0,90 m ² K/W	40-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405045 *	R = 1,05 m ² K/W	45-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405053 *	R = 1,15 m ² K/W	50-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405063 *	R = 1,40 m ² K/W	60-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 040 (5 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405020 *	R = 0,50 m ² K/W	20-2 mm	26	1 x 1 m	1 st.
C405030 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405040 *	R = 1,05 m ² K/W	40-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405050 *	R = 1,30 m ² K/W	50-2 mm	29	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie zonder contactgeluid isolatie | EPS 035 (100 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	Afmeting	VKE
C405009 *	R = 0,29 m ² K/W	10 mm	1 x 1 m	1 st.
C405019 *	R = 0,57 m ² K/W	20 mm	1 x 1 m	1 st.
C405029 *	R = 0,86 m ² K/W	30 mm	1 x 1 m	1 st.
C405039 *	R = 1,14 m ² K/W	40 mm	1 x 1 m	1 st.
C405049 *	R = 1,43 m ² K/W	50 mm	1 x 1 m	1 st.
C405059 *	R = 1,80 m ² K/W	60 mm	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Tackers 140 op stok



Art. nr.	Omschrijving	Buis	VKE
C203013	Strip tackers (zwart) 35 mm	16	1400 st.

- Geschikt voor systeem tacker C204002

Systeemtacker voor tackers op stok



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C204002	Gereedschap om tackers mee aan te brengen	1 st.

- Geschikt voor tackers C203013, C203035, C203040

Tackers gelast **Gepatenteerd**

Gemaakt van gerecycled kunststof



Art. nr.	Omschrijving	Hoogte	Buis	VKE
C203035 *	Dubbele weerhaak	34 mm	14-20 mm	300 st.
C203030	Dubbele weerhaak	40 mm	14-20 mm	1000 st.

- * Levertijd op aanvraag

Slimfit Systeemtacker



Art. nr.	Omschrijving
C204004	Gereedschap om tackers mee aan te brengen

- Geschikt voor tackers C203045

Slimfit tackers gelast **Gepatenteerd**

Gemaakt van gerecycled kunststof



Art. nr.	Omschrijving	Hoogte	Buis	VKE
C203045	Slimfit tacker - Dubbele weerhaak	34 mm	14-20 mm	1920 st.

SST TACKERPLAATSYSTEEM TOEBEHOREN

Montageplug



Art. nr.	Omschrijving	Lengte	VKE
C503005	Montageplug	80 mm	100 st.
- Voorboormaat Ø 8 mm - Verwerking conform DIN EN 1264 - In combinatie met noppenplaten en tackerplaten			

Kunststof kleeftband



Art. nr.	Materiaal	Kleur	Rolhoogte	Rollengte	VKE
C503203	PVC-tape	Wit	50 mm	66 m	1 st.
- verpakt per 6 rollen - 36 stuks in 1 doos					

Mantelbuis



Art. nr.	Omschrijving	Afmeting	VKE
C503004	Mantelbuis	0,4 m	10 st.

Kunststof klemrails voor vloerverwarming



Art. nr.	Afmeting	Lengte	VKE
C503001 *	12-17 mm	1 m	1 st.
- Verlegafstand minimaal 5 cm * Levertijd op aanvraag			

Rasterfolie



Art. nr.	Afmeting	VKE
C404004	1,03 m x 100 m (103 m²)	1 rol
- Verwerking conform DIN EN 1264 in combinatie met contactgeluidisolatie - Op de rasterfolie is een raster aangebracht van 50 mm		

Dilatatievoeg



Art. nr.	Omschrijving	Afmeting	VKE
C501101 *	Dilatatievoeg 40 mm	1800 x 40 x 10 mm	1 st.
C501102 *	Dilatatievoeg 50 mm	1800 x 50 x 10 mm	1 st.
C501103 *	Dilatatievoeg 60 mm	1800 x 60 x 10 mm	1 st.
C501104 *	Dilatatievoeg 80 mm	1800 x 80 x 10 mm	1 st.
C501105 *	Dilatatievoeg 100 mm	1800 x 100 x 10 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Inkeeptang



Art. nr.	Omschrijving	Afmeting	VKE
C501106 *	Rond	16 x 32 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

SST RANDISOLATIE

Randisolatie Basic met plakstrip, zonder folie



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501001	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501025	8 x 150 mm	50 m	1 st.
C501011 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501017	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor cementvloeren
- Met plakstrip op rug zijde
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Luxe met folie en plakrand



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501021	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501024 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501018	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Speciaal SK



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501028	5 x 150 mm	25 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

Sputlijm



Art. nr.	Afmeting	VKE
C501004	Sputlijm t.b.v. bevestiging randisolatie (50 meter)	1 st.
- 12 stuks per doos - 84 dozen op 1 pallet		

Fixpin



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501003 *	Fixpin—ter bevestiging van de randisolatie	200 st.
* Levertijd op aanvraag		

Drevel / slagijzer




Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501010 *	Drevel / slagijzer	1 st.
- Voor de bevestiging van de fixpin		
* Levertijd op aanvraag		

SST-randisolatie is van zeer hoge kwaliteit en in 2 uitvoeringen (basic en luxe) beschikbaar. Deze uitvoeringen hebben een verschillende plakrand. De luxe-uitvoering is geschikt voor gietvloeren en basic voor cementvloeren.



DRAADNET SYSTEEM



Rastermaat mogelijkheden
100, 150 of 200 mm

PE-RT, PE-Xc, AKB leiding
14 x 2, 16 x 2, 17 x 2,
18 x 2 en 20 x 2 mm

Randisolatie Basic of Luxe

Draadmatten 3 mm
Maas 100x100, 150x150, 200x200





Het Draadnetsysteem is het meest toegepaste bevestigings-systeem in Nederland, verzinkte draadnetten, gemonteerd op de maaswijdte van het net.

GROOTVERPAKKING VOOR SYSTEEMAANBIEDERS

De draadmatten zijn geproduceerd van verzinkt draadstaal en zijn verpakt op een pallet van 250 stuks. onze draadstaalmatten zijn per 10 gebundeld en om en om gestapeld



SPECIFICATIES

- Rastermaat: 10, 15 en 20 cm, afhankelijk van de keuze van de draadmat.
- Montagenet voor vloerverwarming
- Toepassingsgebied: kleine én grote oppervlakken, al dan niet met een ongewone vormen.
- Toepasbaar onder iedere vloerafwerking.
- Geschikt voor alle leidingtypen en diameters.

SST DRAADNETTEN EN RANDISOLATIE

Draadmaten / montagenetten 3 mm verzinkt draad



Art. nr.	Afmeting	Raster		VKE
C401011	1,2 x 2,1 (2,52 m ²)	100 x 100 mm	250 per pallet	1 st.
C401016	1,2 x 2,1 (2,52 m ²)	150 x 150 mm	250 per pallet	1 st.
C401021 *	1 x 2 (2 m ²)	200 x 200 mm	250 per pallet	1 st.

* Prijs + levertijd op aanvraag

Randisolatie Basic met plakstrip, zonder folie



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501001	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501025	8 x 150 mm	50 m	1 st.
C501011 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501017	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor cementvloeren
- Met plakstrip op rug zijde
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Luxe met folie en plakrand



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501021	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501024 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501018	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Speciaal SK



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501028	5 x 150 mm	25 m	1 st.
- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560 - Geschikt voor gietvloeren - Met plakstrip en folie met plakrand - Met afscheurrand - Brandklasse B2			

Reflectie Alu-folie



Art. nr.	Omschrijving	Afmeting	VKE
C404001	19 dB	50 m x 1 m 3 mm (50 m ²)	1 st.
- Verwerkt conform DIN EN 1264 in combinatie met draadmatten			

Sputlijm



Art. nr.	Afmeting	VKE
C501004	Sputlijm t.b.v. bevestiging randisolatie (50 meter)	1 st.
- 12 stuks per doos - 84 dozen op 1 pallet		

Fixpin



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501003 *	Fixpin—ter bevestiging van de randisolatie	200 st.
* Levertijd op aanvraag		

Drevel / slagijzer



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501010 *	Drevel / slagijzer	1 st.
- Voor de bevestiging van de fixpin * Levertijd op aanvraag		

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 045 (4 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405022	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405025	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405033	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405035 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405043 *	R = 0,90 m ² K/W	40-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405045 *	R = 1,05 m ² K/W	45-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405053 *	R = 1,15 m ² K/W	50-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405063 *	R = 1,40 m ² K/W	60-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 040 (5 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405020 *	R = 0,50 m ² K/W	20-2 mm	26	1 x 1 m	1 st.
C405030 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405040 *	R = 1,05 m ² K/W	40-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405050 *	R = 1,30 m ² K/W	50-2 mm	29	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie zonder contactgeluid isolatie | EPS 035 (100 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	Afmeting	VKE
C405009 *	R = 0,29 m ² K/W	10 mm	1 x 1 m	1 st.
C405019 *	R = 0,57 m ² K/W	20 mm	1 x 1 m	1 st.
C405029 *	R = 0,86 m ² K/W	30 mm	1 x 1 m	1 st.
C405039 *	R = 1,14 m ² K/W	40 mm	1 x 1 m	1 st.
C405049 *	R = 1,43 m ² K/W	50 mm	1 x 1 m	1 st.
C405059 *	R = 1,80 m ² K/W	60 mm	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

PE-folie



Art. nr.	Afmeting	VKE
C404002	50 m x 2 m x 0,2 mm (100m ²)	100 m ²

- Verwerkt conform DIN EN 1264

Binddraad



Art. nr.	Omschrijving	Lengte	VKE
C403003 *	Binddraad Nicomax	100 m	1 st.
C403002 *	Binddraad Tjep	100 m	1 st.
C403005	Binddraad normaal	100 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Stroppers



Art. nr.	Omschrijving	Afmeting	VKE
C403101 *	Stroppers rood kort	1,6 x 100 mm	1000 st.
C403102 *	Stroppers rood lang	1,6 x 120 mm	1000 st.

* Prijs en levertijd op aanvraag

Stroppertang



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C403103 *	Stroppertang	1 st.

* Prijs en levertijd op aanvraag

Slagbeugel



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C503101	Enkel 16–19	100 st.
C503109 *	Enkel 20–25	100 st.

* Prijs en levertijd op aanvraag

Kunststof kleefband



Art. nr.	Materiaal	Kleur	Rolhoogte	Rollengte	VKE
C503203	PVC-tape	Wit	50 mm	66 m	1 st.

- verpakt per 6 rollen

- 36 stuks in 1 doos

NOPPENPLAAT SYSTEEM




Hartafstand 100, 150,
200, 250, 300 mm

PE-RT, PE-Xc, AKB leiding
14 x 2, 16 x 2, 17 x 2,


DIVERSE AFWERKVLOEREN

De SST-noppenplaat is toepasbaar onder diverse typen afwerkvloeren. Daardoor is het dé oplossing bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. De isolatie aan de onderzijde scheidt de constructievloer van de dekvloer. Hierdoor is de op te warmen massa aanzienlijk minder en het vloerverwarmings-systeem met minder energie veel sneller op temperatuur.

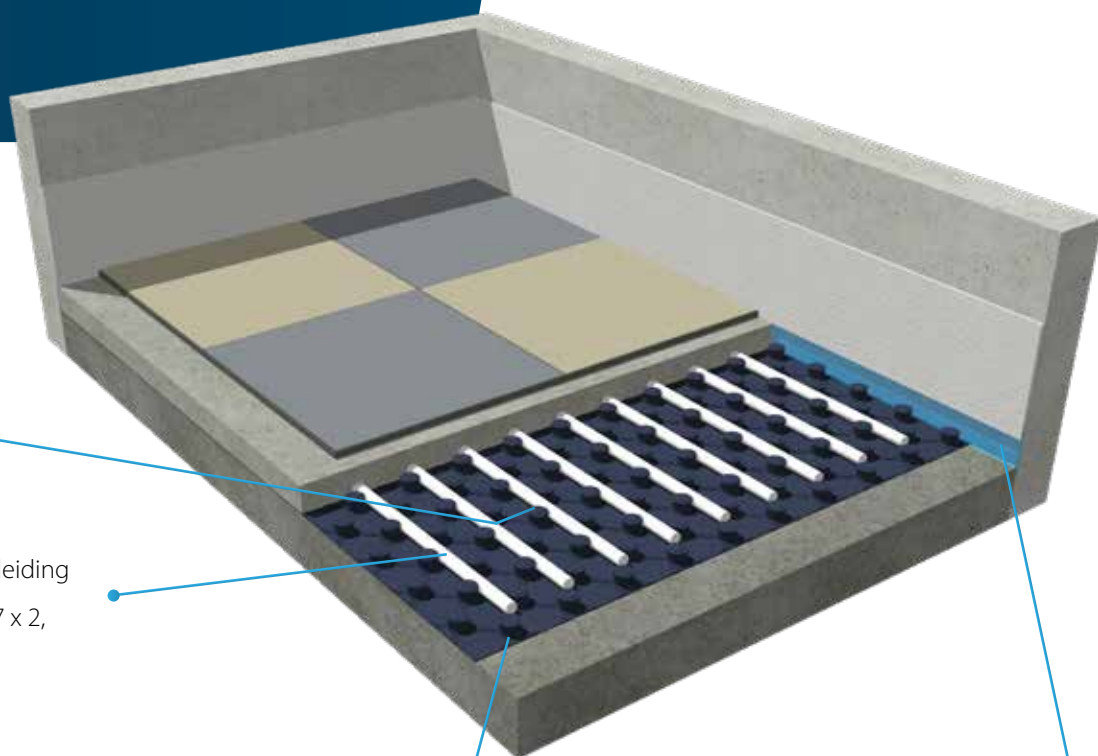

Randisolatie Basic en Luxe

Noppenplaat
1,11, 30-2 mm

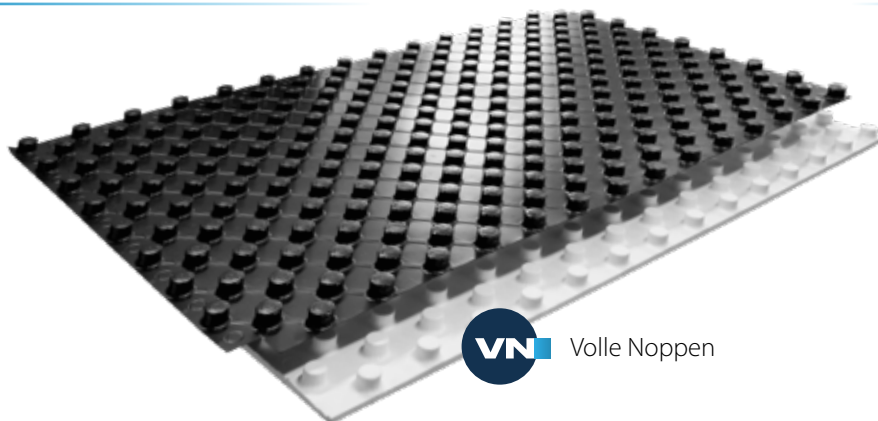

Buismaat:
Ø 14 - 16


VN Volle Noppen

GEVULDE NOPPENFOLIE MET THERMISCHE ISOLATIE VAN EPS

- Folieoverstek aan twee zijden voor een dekvloer-dichte verbinding
- Noppenhoogte: 19 mm
- Rastermaat: 5, 10, 15, 20 cm
- Brandgedrag volgens EN 13501 = klasse E
- Bouwstofklasse volgens DIN 4102 = B2
- Maat: 0,80 x 1,40 m - Gebruiksoppervlak: 0,75 x 1,35 m
- Volledig met EPS geschuimde noppen.
- Overlappende thermo-vormfolie

Art. Nr.	Beschrijving	Afmeting	WLG	m ² K/W	kN/m ²	dB*	VPE / Doos	VPE / Pallet
C101001 *	Noppenfolie zonder isolatie	0,8 x 1,4 m	-	-	-	-	20 st. / 22,40 m ²	10 dzn / 224,00 m ²
C101011 *	MegaNopp 11 mm EPS	0,8 x 1,4 m	035	0,314	45	-	12 st. / 13,44 m ²	9 dzn / 120,96 m ²
C101030 *	MegaNopp 30-2 mm EPS	0,8 x 1,4 m	040	0,75	5	28	6 st. / 6,72 m ²	9 dzn / 60,48 m ²

* Levertijd op aanvraag

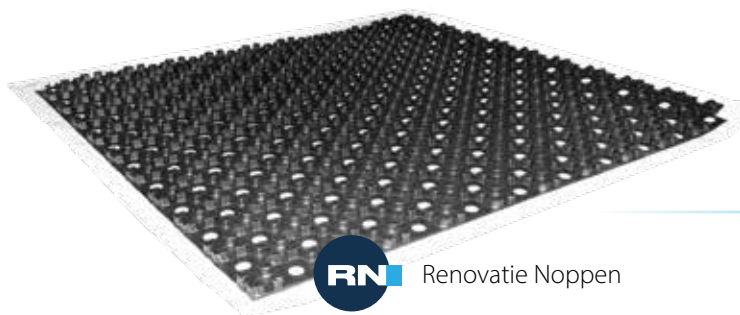

RN Renovatie Noppen

MiniNopp

NOPPENFOLIE MININOPP RENOVERINGSSYSTEEM

Diepgetrokken noppenplaat van polystyreen voor verwarmingsbuizen 12 mm, zonder isolatie maar met lijmtoeassing, tweezijdige overlap voor drukknoop verbinding en perforaties voor de verbinding tussen voorbehandelde ondervloeren en dunne speciale dekvloeren

Buismaat:
Ø 12 MM

- Hoogte noppen 13 mm
- Bouwstofklasse naar DIN 4102 = B2
- Buisverlegging 90° axiaal en 45° diagonaal
- Rastermaat: 5 cm axiaal en 7,5 cm diagonaal
- Maat: 1.025 x 1.025 mm - Gebruiksoppervlak: 1.000 x 1.000

Art. Nr.	Beschrijving	Afmeting	VKE/Kart.	VKE/Pal.
C101047	Renovatieplaat	1000 x 1000 mm - Voor 12 mm buis	10 m ²	120 m ²

Randisolatie Basic met plakstrip, zonder folie



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501001	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501025	8 x 150 mm	50 m	1 st.
C501011 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501017	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor cementvloeren
- Met plakstrip op rug zijde
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Luxe met folie en plakrand



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501021	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501024 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501018	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Speciaal SK



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501028	5 x 150 mm	25 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

Spuitlejm



Art. nr.	Afmeting	VKE
C501004	Spuitlejm t.b.v. bevestiging randisolatie (50 meter)	1 st.

- 12 stuks per doos
- 84 dozen op 1 pallet

Fixpin



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501003 *	Fixpin-ter bevestiging van de randisolatie	200 st.
* Levertijd op aanvraag		

Drevel / slagijzer




Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501010 *	Drevel / slagijzer	1 st.
- Voor de bevestiging van de fixpin		
* Levertijd op aanvraag		

Montageplug



Art. nr.	Omschrijving	Lengte	VKE
C503005	Montageplug	80 mm	100 st.
- Voorboormaat Ø 8 mm			
- Verwerking conform DIN EN 1264			
- Combinatie met noppenplaten en tackerplaten			

DROOGBOUW SYSTEEM



Hartafstand 150 mm

PE-RT, PE-Xc, AKB leiding
16 x 2mm

Vezelversterkte plaat

PE-Folie

AluPro

SST. TBS AluPro VA 150-16 EPS 200

Het droogbouwsysteem is speciaal ontworpen voor renovatietoepassingen, waarbij een cementdekvloer niet (meer) noodzakelijk is.

GEEN CEMENTDEKLAAG

Het SST-droogbouwsysteem is het enige vloerverwarmingssysteem dat direct afgewerkt en gebruikt kan worden, zonder cementdeklaag. Wij adviseren bij een niet-massieve vloerafwerking een vezelversterkte vloerplaat. De vloerplaat verdeelt de druk over de vloer gelijkmatiger. Dit droogbouwsysteem kunt u zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten toepassen.

Raadpleeg de leverancier van vezelversterkte platen voor de specificaties hiervan.



SPECIFICATIES

- Verlegafstanden voor artikel C301310 (h.o.h.) 150 mm.
- Verlegafstanden voor artikel C301310 (h.o.h.) op basis van rasterdruk: 150 mm.
- Isolatieplaat van EPS-hardschuim conform DIN 18164 T2, 4108/9.
- Geschikt voor leidingen met $\varnothing 16 \times 2$ mm met een aluminium kern.
- Toepasbaar in combinatie met diverse typen vloerafwerkingen (tegels, marmer, parket, tapijt).
- Toepassingsgebieden: renovatieprojecten plaatsen waar geringe opbouwhoogte beschikbaar is, wanneer u snelle opwarming wenst.
- Garantie en aansprakelijkheid: tien jaar op het systeem.

SST DROOGBOUWSYSTEEM



AluPro

SST. TBS AluPro VA 150-16 EPS 200

DP

Droogbouw Platen

SST TBS ALUPRO DROOGBOUWSYSTEEM

De SST. TBS AluPro Droogbouw element heeft een uitermate lage opbouwhoogte van 20 mm. In combinatie met een te verwerken 16x2 buis het meest ideale droogbouwsysteem in de markt. De te verleggen buis kan op de meest ideale hartmaat gelegd worden van 150mm. Door de harde persing EPS200 is de AluPro Element geschikt tot een extreem hoge vloerbelasting tot 75kN.m² in vergelijking met andere systemen.

Buismaat:
Ø 16 MM

- EPS-hardschuim conform DIN 18164
- Bouwmateriaalklasse B1 conform DIN 4102
- Mogelijke verlegafstand 150 mm
- Geschikt voor leidingen 16 x 2 mm

Art. Nr.	Beschrijving	Afmeting	VKE
C301310	AluPro VA 150-16	600 x 1600 mm - Voor 16 mm buis	1 st.

PE-folie



Art. nr.	Afmeting	VKE
C404002	50 m x 2 m x 0,2 mm (100m ²)	100 m ²
- Verwerkt conform DIN EN 1264		

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 045 (4 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405022	R = 0,45 m ² K/W	20-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405025	R = 0,55 m ² K/W	25-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405033	R = 0,70 m ² K/W	30-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405035 *	R = 0,80 m ² K/W	35-3 mm	29	1 x 1 m	1 st.
C405043 *	R = 0,90 m ² K/W	40-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405045 *	R = 1,05 m ² K/W	45-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405053 *	R = 1,15 m ² K/W	50-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.
C405063 *	R = 1,40 m ² K/W	60-3 mm	30	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie met contactgeluid isolatie | EPS 040 (5 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	dB	Afmeting	VKE
C405020 *	R = 0,50 m ² K/W	20-2 mm	26	1 x 1 m	1 st.
C405030 *	R = 0,75 m ² K/W	30-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405040 *	R = 1,05 m ² K/W	40-2 mm	28	1 x 1 m	1 st.
C405050 *	R = 1,30 m ² K/W	50-2 mm	29	1 x 1 m	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Isolatie zonder contactgeluid isolatie | EPS 035 (100 kN/m²)



Art. nr.	R waarde	Dikte	Afmeting	VKE
C405019 *	R = 0,57 m ² K/W	20 mm	1 x 1 m	1 st.
C405029 *	R = 0,86 m ² K/W	30 mm	1 x 1 m	1 st.
C405039 *	R = 1,14 m ² K/W	40 mm	1 x 1 m	1 st.
C405049 *	R = 1,43 m ² K/W	50 mm	1 x 1 m	1 st.
C405059 *	R = 1,80 m ² K/W	60 mm	1 x 1 m	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

Verdelerelementen



Art. nr.	Afmeting	Dikte	VKE
C301004 *	1,0 x 1,0 m	25 mm	1 st.
- Noodzakelijke sleuven snijdt u ter plekke in met behulp van de thermische profielsnijder - Voor het verleggen van leidingen binnen het verdelegebied - EPS 035 DEO dh 25 mm WLG 035			
* Levertijd op aanvraag			

Snijelement t.b.v. thermische profielsnijder



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C301130 *	Snijelement voor 16 mm buis	1 st.
* Levertijd op aanvraag		

Thermische profielsnijder t.b.v. verdelerelementen



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C301501 *	Profielsnijder	1 st.
- Om sleuven te snijden in EPS - Voeding 230 V, 50 Hz - Wordt geleverd exclusief snijelement		
* Levertijd op aanvraag		

Fixpin



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501003 *	Fixpin-ter bevestiging randisolatie	200 st.
* Levertijd op aanvraag		

Drevel / slagijzer



Art. nr.	Omschrijving	VKE
C501010 *	Drevel / slagijzer	1 st.
- Voor de bevestiging van de fixpin		
* Levertijd op aanvraag		

Randisolatie Basic met plakstrip, zonder folie



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501001	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501025	8 x 150 mm	50 m	1 st.
C501011 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501017	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor cementvloeren
- Met plakstrip op rug zijde
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Luxe met folie en plakrand



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501021	8 x 100 mm	50 m	1 st.
C501024 *	8 x 150 mm	25 m	1 st.
C501018	5 x 100 mm	50 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

* Levertijd op aanvraag

Randisolatie Speciaal SK



Art. nr.	Afmeting	Rollengte	VKE
C501028	5 x 150 mm	25 m	1 st.

- Hogedruk PE schuim, conform DIN 18560
- Geschikt voor gietvloeren
- Met plakstrip en folie met plakrand
- Met afscheurrand
- Brandklasse B2

Sputlijm



Art. nr.	Afmeting	VKE
C501004	Sputlijm t.b.v. bevestiging randisolatie (50 meter)	1 st.

- 12 stuks per doos
- 84 dozen op 1 pallet

VLOERVERWARMINGS LEIDINGEN



PE-RT Leiding



PE-XC Leiding



AKB Leiding




SST PE-RT BUIS

De PE-RT buis (Poly Ethylene of Raised Temperature) is een sterke verwarmingsbuis, die zeer geschikt is voor vloerverwarming. Deze buizen worden geproduceerd door het verhitten van de polyethyleen grondstof, waardoor moleculen aan elkaar haken. Hierdoor is dit type verwarmingsbuis sterk en zuurstofdiffusiedicht (DIN 4726), maar tóch zeer flexibel en gemakkelijk te gebruiken, met een erg goede kruipsterkte.

LEGENDA

1. Binnenlaag PE-RT
2. Dunne lijmlaag
3. EVOH-laag
4. Dunne lijmlaag
5. Buitenlaag PE-RT

PE-RT 5 Laags buis

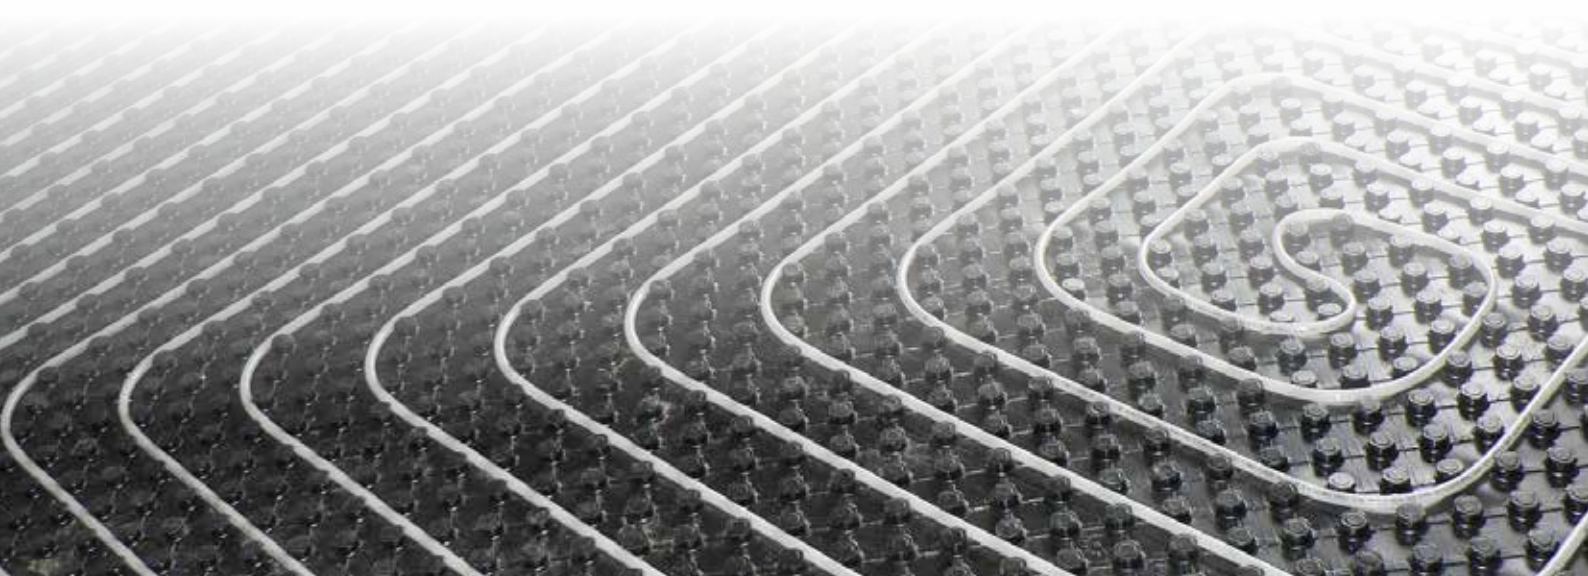

PE-RT buis 5 laags



Art. nr.	Omschrijving	Rollengte	VKE
A102001 *	12 x 2 mm	200 m	1 rol
A102003 *	14 x 2 mm	200 m	1 rol
A102006	14 x 2 mm	600 m	1 rol
A102011	16 x 2 mm	90 m	1 rol
A102012	16 x 2 mm	120 m	1 rol
A102013	16 x 2 mm	200 m	1 rol
A102016	16 x 2 mm	600 m	1 rol
A102023 *	17 x 2 mm	200 m	1 rol
A102026 *	17 x 2 mm	600 m	1 rol
A102031 *	18 x 2 mm	90 m	1 rol
A102032 *	18 x 2 mm	120 m	1 rol
A102033	18 x 2 mm	200 m	1 rol
A102036	18 x 2 mm	600 m	1 rol
A102043 *	20 x 2 mm	200 m	1 rol
A102046	20 x 2 mm	600 m	1 rol

- Zuurstofdichtheid EVOH laag conform DIN 4726
- Temperatuurbestendigheid volgens DIN 16833
- Te verwerken conform DIN 4721
- Bedrijfsdruk max. 4 tot 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C
- Uitermate flexibel

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag



PE-Xc buis



Art. nr.	Omschrijving	Rollengte	VKE
A201003 *	14 x 2 mm	200 m	1 rol
A201006 *	14 x 2 mm	600 m	1 rol
A201013 *	16 x 2 mm	200 m	1 rol
A201016 *	16 x 2 mm	600 m	1 rol
A201023 *	17 x 2 mm	200 m	1 rol
A201026 *	17 x 2 mm	600 m	1 rol
A201046 *	20 x 2 mm	600 m	1 rol

- Conform DIN 16892/16893
 - DIN 4726/DIN en ISO 15875
 - Gekeurde verwarmingsleiding van PE-Xc elektronenstralen vernet
 - Bedrijfsdruk max. 6 bar
 - Maximale bedrijfstemperatuur 95°C
 - Kortstondige piektemperatuur 110°C
 - Geconcentreerde leiding
 - Toepassing conform ISO 15875 Klasse 4
- * Levertijd op aanvraag



AKB buis



Art. nr.	Omschrijving	Rollengte	VKE
A301003 *	14 x 2 mm	200 m	1 rol
A301013 *	16 x 2 mm	200 m	1 rol
A301016	16 x 2 mm	600 m	1 rol
A301043 *	20 x 2 mm	200 m	1 rol

- 5 laagse meerlagenleiding
 - Polyethyleen PE-RT binnenmantel 0,2 mm aluminium
 - Polyethyleen PE-HD buitenmantel
 - Maximale bedrijfstemperatuur 95°C
 - Kortstondige piektemperatuur 110°C
 - Bedrijfsdruk max. 10 bar
- * Levertijd op aanvraag



Haspel buisafroller universeel



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901011 *	Universele rolwagen	1 st.
* Levertijd op aanvraag		

Eenmans haspel buisafroller



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901010	Eenmans haspel	1 st.

Haspel 3 poot professioneel



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901013 *	Haspeltafel Pro met slanggeleider en rem	1 st.
* Levertijd op aanvraag		

Verbindingskoppeling voor PE-RT en PE-Xc leiding



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901000 *	12 x 2–12 x 2	1 st.
A901001	14 x 2–14 x 2	1 st.
A901002	16 x 2–16 x 2	1 st.
A901003	17 x 2–17 x 2	1 st.
A901004	18 x 2–18 x 2	1 st.
A901005	20 x 2–20 x 2	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

Perskoppeling voor PE-RT, PE-Xc en AKB Leidingen



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901036	14 x 2–14 x 2 TH/U Contour	1 st.
A901040	16 x 2–16 x 2 TH/U Contour	1 st.
A901041	17 x 2–17 x 2 TH/U Contour	1 st.
A901042	18 x 2–18 x 2 TH	1 st.
A901043	20 x 2–20 x 2 TH/U Contour	1 st.





leidingsnijder tot 25 mm



Art. nr.	Omschrijving	VKE
A901023 *	Buiskniptang om buis door te knippen tot 25 mm	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

VLOERVERWARMING VERDELERS

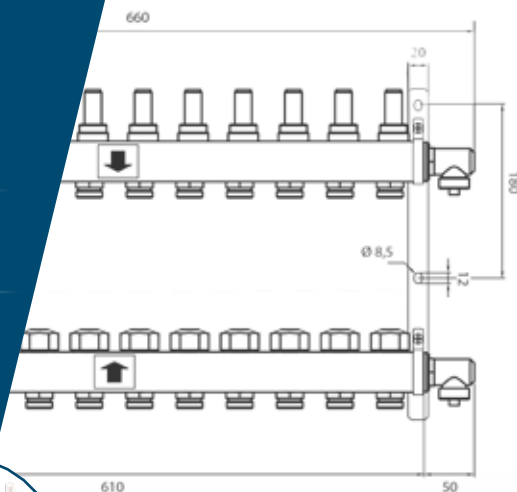

**SST BIEDT EEN RUIM ASSORTIMENT
VLOERVERWARMINGVERDELERS:
VAN STAAL TOT KUNSTSTOF,
IN DIVERSE UITVOERINGEN**

BASIC.
KUNSTSTOF




Basic kunststofverdeler 1"

5K
5/4" VERDELERS



Kunststofverdeler 5/4"

RVS
SMART²



RVS verdeler smart

series
PRO⁺



LTV supertherm PRO PLUS



Verdeler met wisselaar en expansievat

MEER OVER ONZE VERDELERS?

Bekijk dan onze nieuwe SST website

www.sst-europe.eu



SST Home About Us Products Services Contact Us News Media

SET STALEN VERDELERS

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

LTV SUPERHEM PRO PLUS
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Staal
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

SET STADYVERDELERS PRO PLUS
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Staal
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

SET STALEN VERDELERS

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

MEER LEZEN OVER ONZE PRODUCTEN?
Bekijk dan onze nieuwe SST website

SST Home About Us Products Services Contact Us News Media

SET KUNSTSTOF VERDELERS

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

BASIC

BASIC VERDELER P1
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Kunststof
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

5X

5X VERDELER
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Kunststof
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

5X

5X VERDELER MET RING
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Kunststof
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

SET KUNSTSTOF COMPACT
Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SPECIFICATIES

- Materiaal: Kunststof
- Montage: Montage met schroeven
- Lengte: 1000 mm
- Gewicht: 10 kg
- Toepassingen: Verwarming, Koeling

AVANSLUITINGEN

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

MEER LEZEN OVER ONZE PRODUCTEN?
Bekijk dan onze nieuwe SST website

SST Home About Us Products Services Contact Us News Media

SET DVS VERDELERS

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

SET DVS VERDELERS

De verdeler is een centraal punt waar meerdere leidingen (leidingen) samenkomen. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie. Het is een belangrijk onderdeel van een verwarmings- of koelingsinstallatie.

MEER LEZEN OVER ONZE PRODUCTEN?
Bekijk dan onze nieuwe SST website

SST Home About Us Products Services Contact Us News Media

CONTACT
Bekijk dan onze nieuwe SST website

MEER LEZEN OVER ONZE PRODUCTEN?
Bekijk dan onze nieuwe SST website


SST Home About Us Products Services Contact Us News Media

CONTACT
Bekijk dan onze nieuwe SST website

MEER LEZEN OVER ONZE PRODUCTEN?
Bekijk dan onze nieuwe SST website

SST BASIC KUNSTSTOF VERDELER 1"

BASIC.
KUNSTSTOF

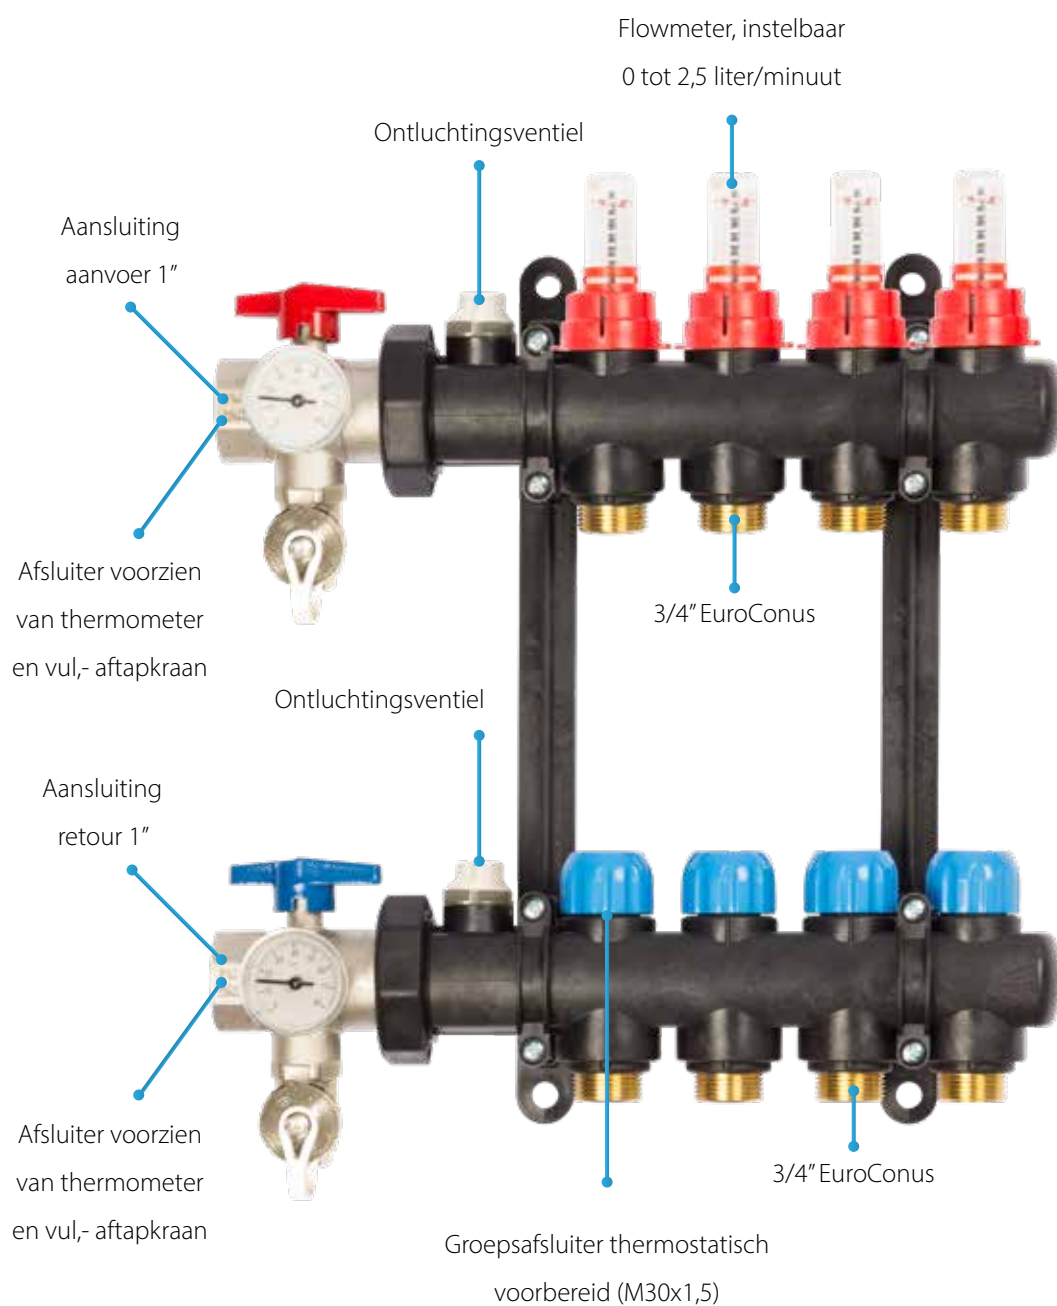

AANSLUITMOGELIJKHEDEN



Basic kunststof verdeler 1"

Art. nr.	Groepen	Bouwlengte	VKE
B301002	2	230 x 338 x 87 mm	1 st.
B301003	3	270 x 338 x 87 mm	1 st.
B301004	4	310 x 338 x 87 mm	1 st.
B301005	5	350 x 338 x 87 mm	1 st.
B301006	6	390 x 338 x 87 mm	1 st.
B301007	7	430 x 338 x 87 mm	1 st.

Art. nr.	Groepen	Bouwlengte	VKE
B301008	8	470 x 338 x 87 mm	1 st.
B301009	9	510 x 338 x 87 mm	1 st.
B301010	10	550 x 338 x 87 mm	1 st.
B301011	11	590 x 338 x 87 mm	1 st.
B301012	12	630 x 338 x 87 mm	1 st.

- Bouwlengte incl. afsluiters

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.



Pompmengset BASIC kunststof

Art. nr.	VKE
B301275	1 st.

- Deze pompmengset is toe te passen op zowel de Basic als de Smart verdelers

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12-16 mm	1 st.
B502002	17-20 mm	1 st.

SST Manometer 0-10 bar



Art. nr.	VKE
B306006	1 st.

- Manometer 0-10 bar 1/2" binnendraad wartel staand

SST Verdelersconsoles




Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

SST KUNSTSTOFVERDELER 5/4'' (MET ONTLUCHTER EN VUL-/AFTAPSET).

SERIES
5K
5/4'' VERDELERS

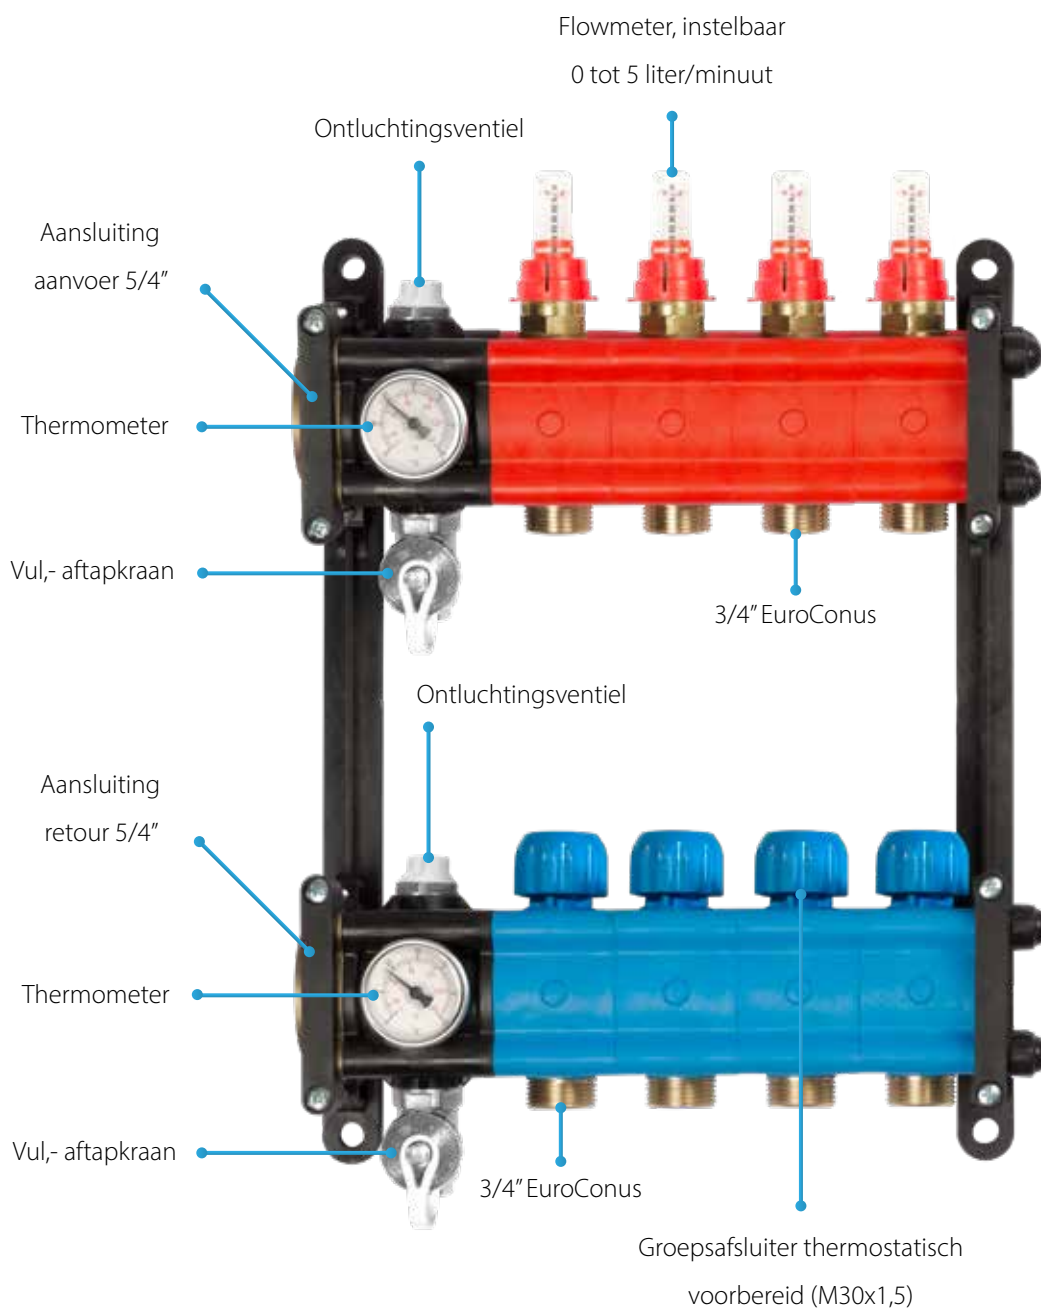

AANSLUITMOGELIJKHEDEN



Kunststofverdeler 5/4" (met ontlufter en vul-/aftapset)

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B303002	2	190 x 400 x 95 mm	1 st.
B303003	3	235 x 400 x 95 mm	1 st.
B303004	4	280 x 400 x 95 mm	1 st.
B303005	5	325 x 400 x 95 mm	1 st.
B303006	6	370 x 400 x 95 mm	1 st.
B303007	7	415 x 400 x 95 mm	1 st.
B303008	8	460 x 400 x 95 mm	1 st.
B303009	9	505 x 400 x 95 mm	1 st.
B303010	10	550 x 400 x 95 mm	1 st.
B303011	11	595 x 400 x 95 mm	1 st.

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B303012	12	640 x 400 x 95 mm	1 st.
B303013	13	685 x 400 x 95 mm	1 st.
B303014	14	730 x 400 x 95 mm	1 st.
B303015	15	775 x 400 x 95 mm	1 st.
B303016	16	820 x 400 x 95 mm	1 st.
B303017	17	865 x 400 x 95 mm	1 st.
B303018	18	910 x 400 x 95 mm	1 st.
B303019	19	955 x 400 x 95 mm	1 st.
B303020	20	1000 x 400 x 95 mm	1 st.

SST Afsluiterset-5/4 Kunststof verdeler



Art. nr.	VKE
B303501	1 st.
- Toename inbouw breedte + 10,5 cm	

SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12-16 mm	1 st.
B502002	17-20 mm	1 st.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.

SST Verdelerconsoles



Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.


SST Manometer 0-10 bar



Art. nr.	VKE
B306006	1 st.

- Manometer 0-10 bar 1/2" binnendraad wartel staand

SST COMPOSITET VERDELER (MET POMPMENGMODULE).

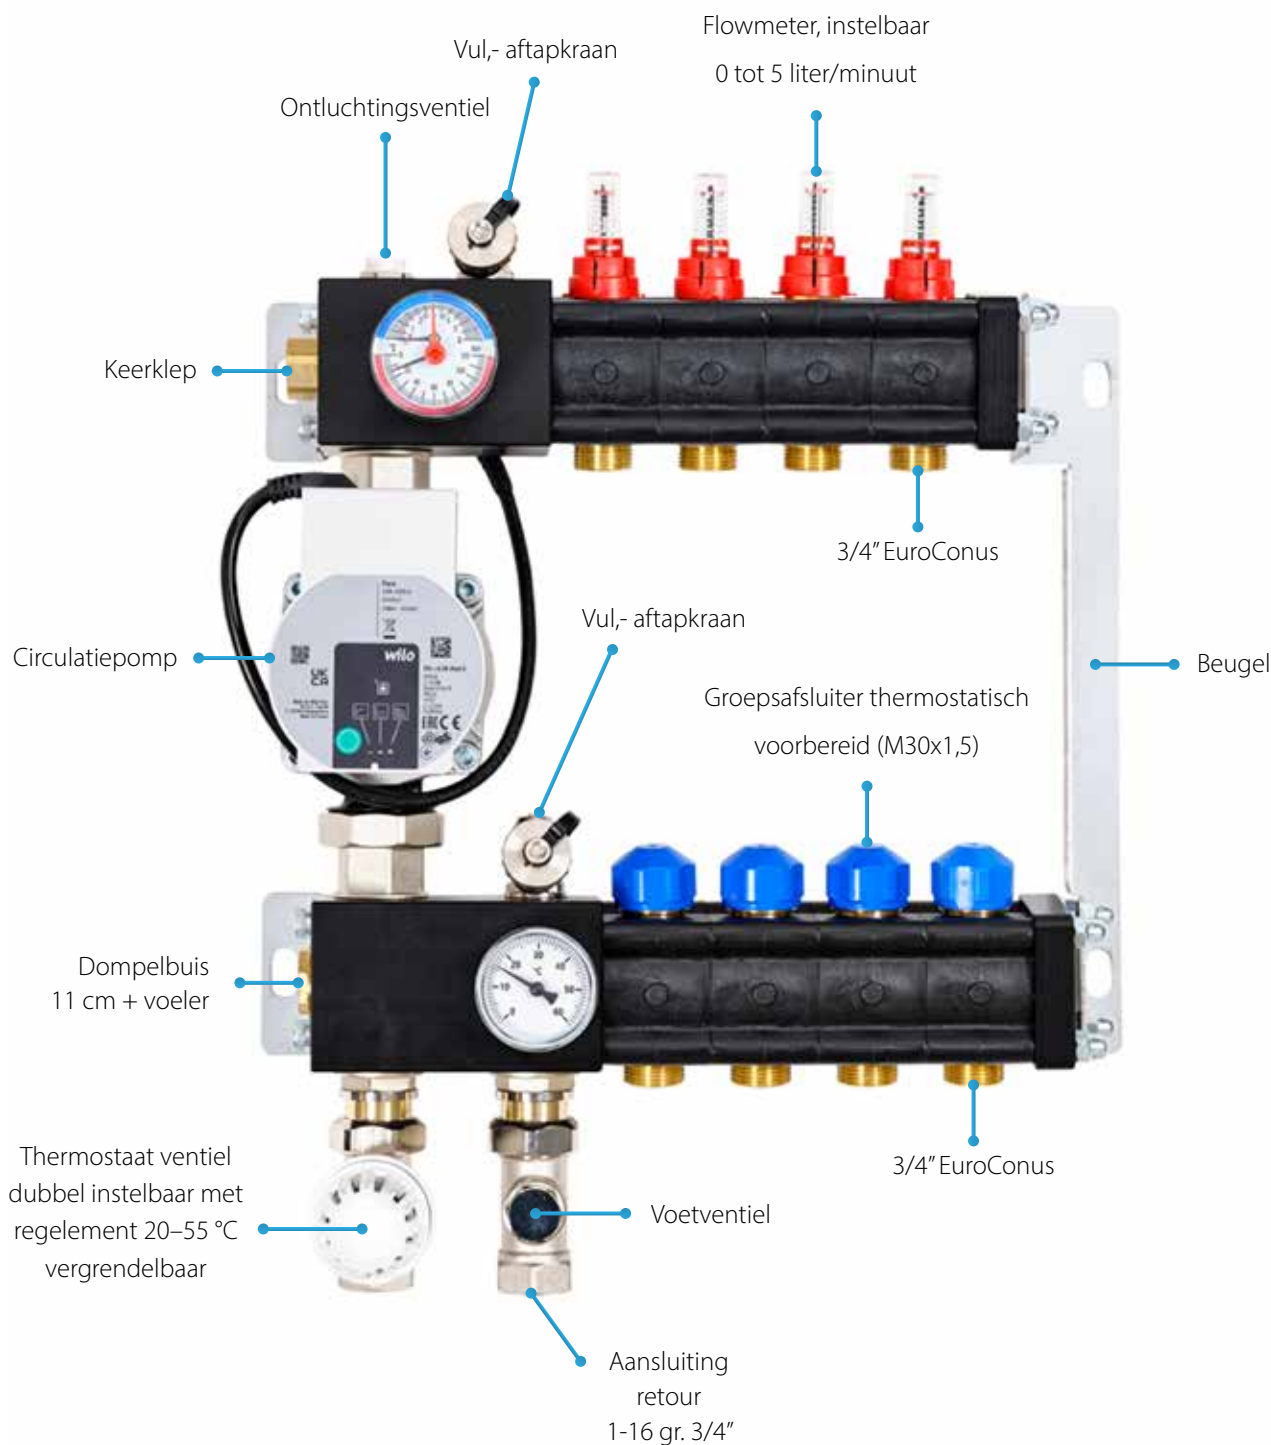COMPOSITET
met pomp


AANSLUITMOGELIJKHEDEN



Composiet verdeler met pomp

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B305002 *	2	285 x 475 x 170 mm	1 st.
B305003 *	3	330 x 475 x 170 mm	1 st.
B305004 *	4	375 x 475 x 170 mm	1 st.
B305005 *	5	420 x 475 x 170 mm	1 st.
B305006 *	6	465 x 475 x 170 mm	1 st.
B305007 *	7	510 x 475 x 170 mm	1 st.
B305008 *	8	555 x 475 x 170 mm	1 st.
B305009 *	9	600 x 475 x 170 mm	1 st.

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B305010 *	10	645 x 475 x 170 mm	1 st.
B305011 *	11	690 x 475 x 170 mm	1 st.
B305012 *	12	735 x 475 x 170 mm	1 st.
B305013 *	13	780 x 475 x 170 mm	1 st.
B305014 *	14	825 x 475 x 170 mm	1 st.
B305015 *	15	870 x 475 x 170 mm	1 st.
B305016 *	16	915 x 475 x 170 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.



SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12-16 mm	1 st.
B502002	17-20 mm	1 st.

SST Verdelerconsoles



Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST KUNSTSTOF COMPACT + (OPTIONELE POMPMENGMODULES)




SST Kunststof **COMPACT** verdeler

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B105002W *	2	279 x 345 x 178 mm	1 st.
B105003W *	3	329 x 345 x 178 mm	1 st.
B105004W *	4	379 x 345 x 178 mm	1 st.
B105005W *	5	429 x 345 x 178 mm	1 st.
B105006W *	6	479 x 345 x 178 mm	1 st.
B105007W *	7	529 x 345 x 178 mm	1 st.

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B105008W *	8	579 x 345 x 178 mm	1 st.
B105009W *	9	629 x 345 x 178 mm	1 st.
B105010W *	10	679 x 345 x 178 mm	1 st.
B105011W *	11	729 x 345 x 178 mm	1 st.
B105012W *	12	779 x 345 x 178 mm	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

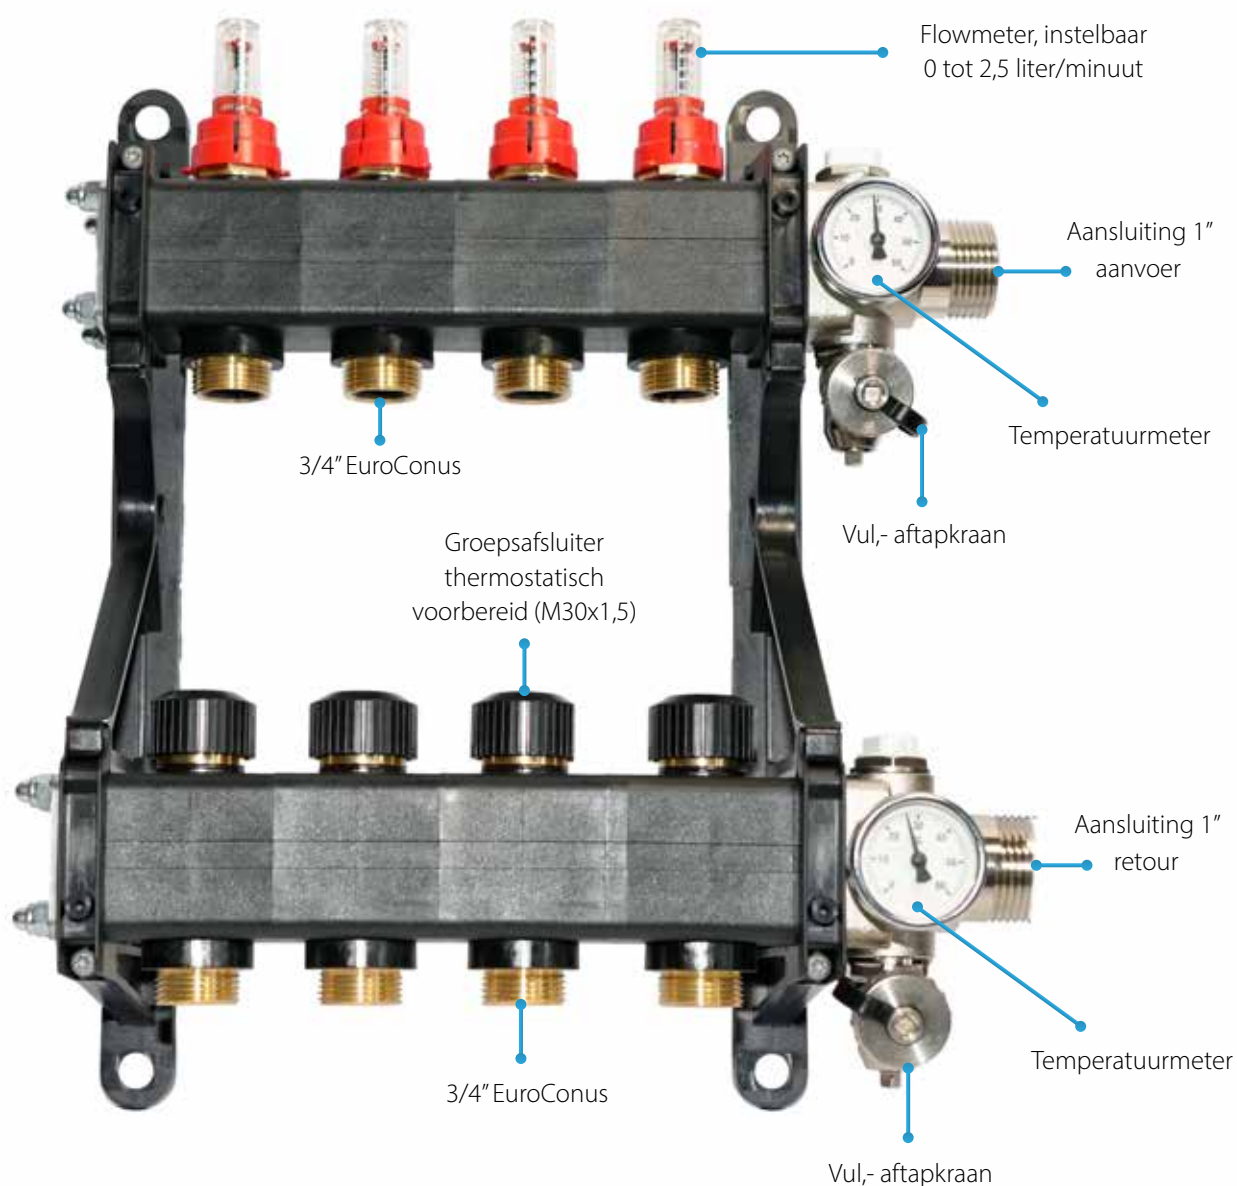

Aansluitmogelijkheden

De SST Kunststof compact verdelers kan geleverd worden met een circulatiepomp, warmtewisselaar en een expansievat.

2 PIJPS POMPMODULE




SST - 2 Pijps Pompmodule met Expansievat (zonder ww)

TBV Verwarmen

Art. nr.	VKE
B105025PE *	1 st.

2 PIJPS POMPMODULE

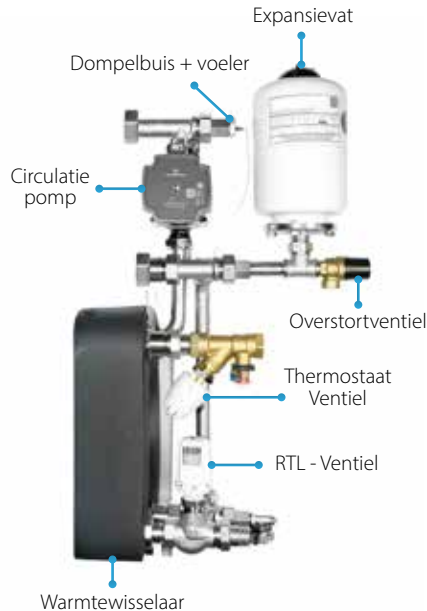


SST - 2 Pijps Pompmodule met Expansievat en WW.

Stadsverwarming TBV Verwarmen

Art. nr.	VKE
B105025ST *	1 st.

4 PIJPS POMPMODULE

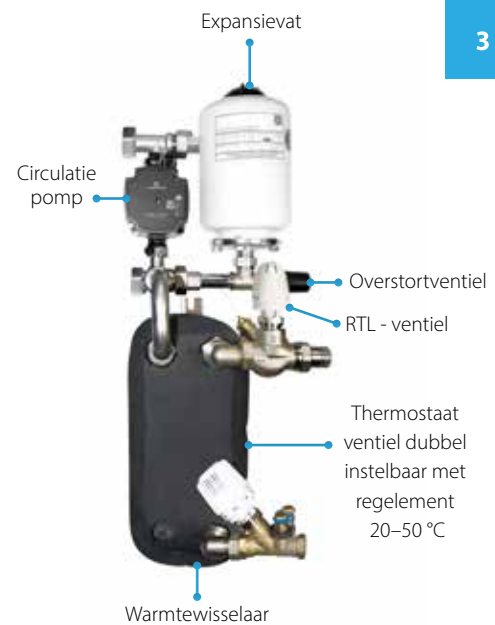

SST - 4 Pijps Pompmodule met Expansievat en WW.

TBV Verwarmen & Koelen

Art. nr.	VKE
B105025WE *	1 st.

- Geschikt voor situaties waar het primaire en secundaire circuit hydraulisch gescheiden dienen te worden. Bijvoorbeeld: Hoge druk /temperatuur (stads)verwarming, afwijkende transportmedia in het primaire circuit of renovatie waar geen zuurstofdichte buis is toegepast in het secundaire circuit.
- Incl. trillingsdempende pluggen
- Incl. capillair

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.

SST Verdelersconsoles



Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloer-bevestiging en bevestiging voor verdeler.


SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST RVS VERDELER SMART2 (OOK VOOR KOELEN).

RVS
SMART²

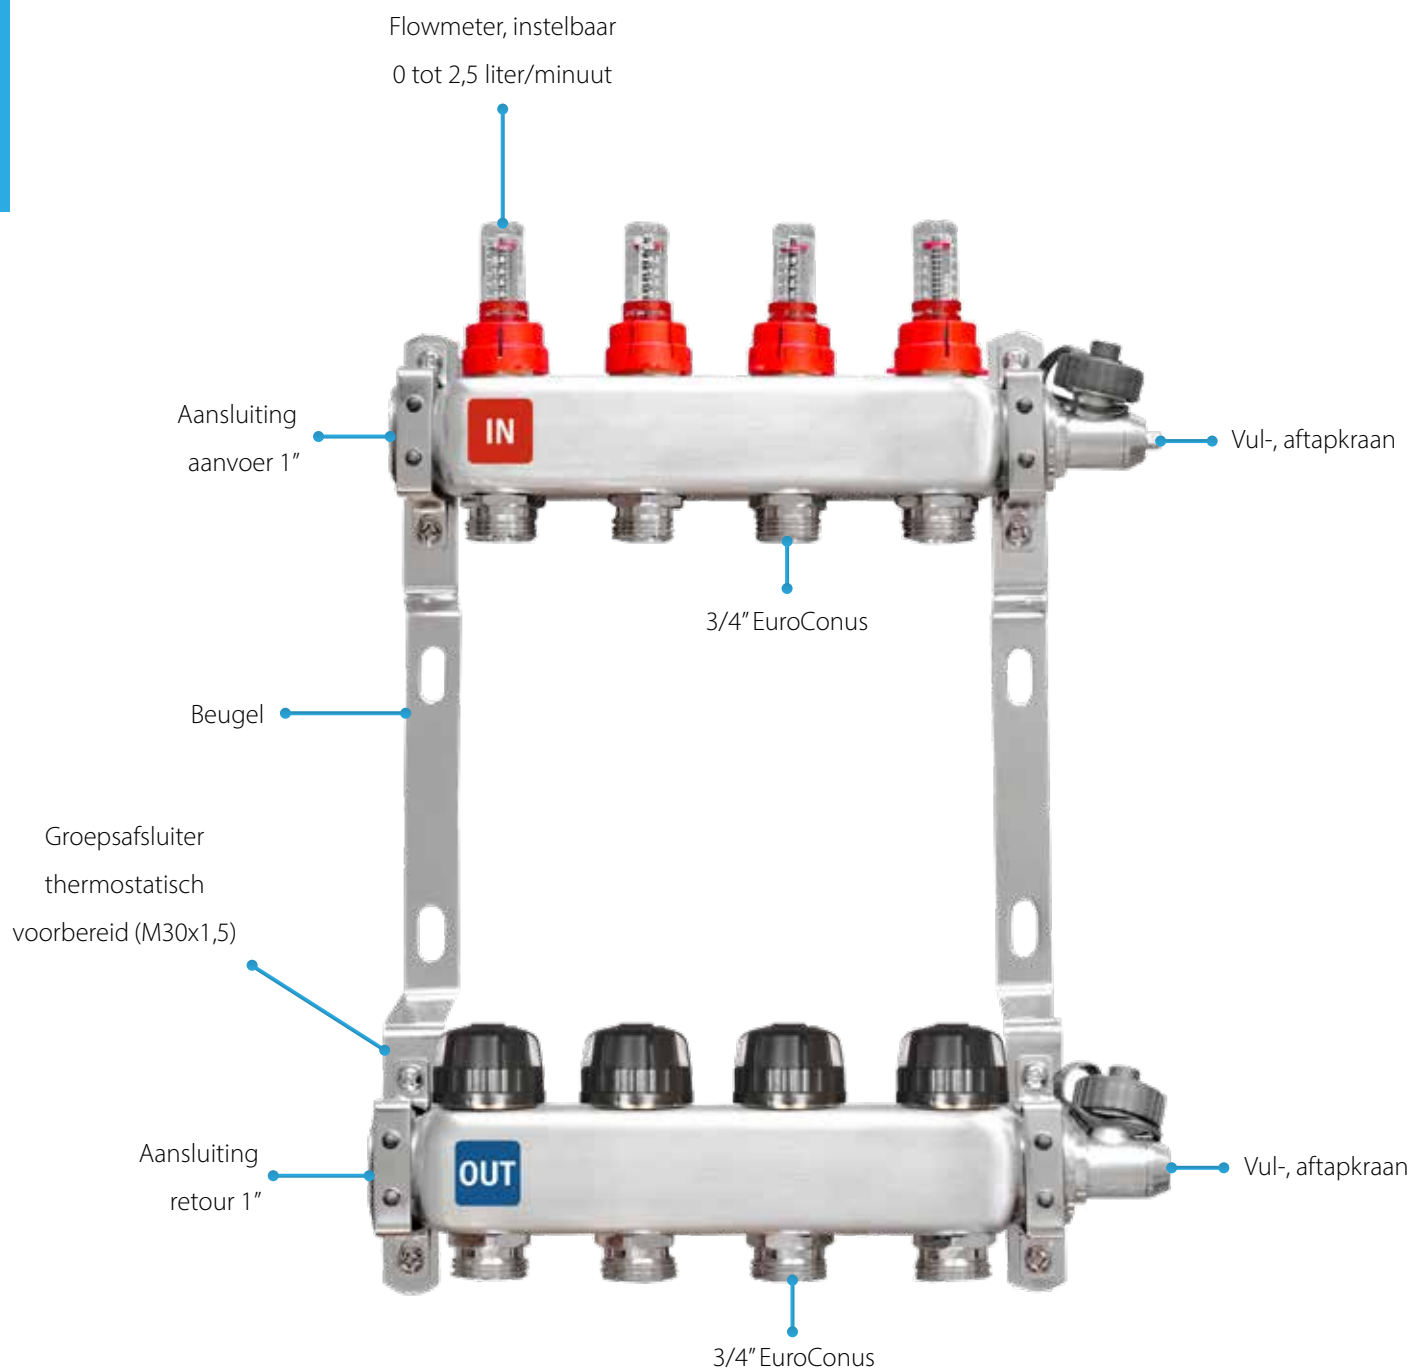

AANSLUITMOGELIJKHEDEN



RVS verdeler Smart2

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B200202	2	160 x 290 x 70 mm	1 st.
B200203	3	210 x 290 x 70 mm	1 st.
B200204	4	260 x 290 x 70 mm	1 st.
B200205	5	310 x 290 x 70 mm	1 st.
B200206	6	360 x 290 x 70 mm	1 st.
B200207	7	410 x 290 x 70 mm	1 st.
B200208	8	460 x 290 x 70 mm	1 st.
B200209	9	510 x 290 x 70 mm	1 st.

- Ook geschikt voor koelen
- Afmetingen exclusief kranen



SST Verdeler aansluitset
Voor RVS Smart2

Art. nr.	Omschrijving	VKE
B203007	Recht 3/4" IG / AG	1 set
B203001	Recht 1" IG / AG	1 set
B203002	Haaks 90 °C 1" IG / AG	1 set

- Toename inbouw breedte + 8 recht en +12 haaks



Pompmengset RVS Smart2 Verdeler

Art. nr.	VKE
B200275	1 st.

- Deze pompmengset is toe te passen op zowel de Basic als de Smart verdelers

SST Manometer 0-10 bar



Art. nr.	VKE
B306006	1 st.

- Manometer 0-10 bar 1/2" binnendraad wartel staand
- * Bestel artikel, levertijd op aanvraag

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B200210	10	560 x 290 x 70 mm	1 st.
B200211	11	610 x 290 x 70 mm	1 st.
B200212	12	660 x 290 x 70 mm	1 st.
B200213	13	710 x 290 x 70 mm	1 st.
B200214	14	760 x 290 x 70 mm	1 st.
B200215	15	810 x 290 x 70 mm	1 st.
B200216	16	860 x 290 x 70 mm	1 st.
B200217	17	910 x 290 x 70 mm	1 st.
B200218	18	960 x 290 x 70 mm	1 st.

SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12-16 mm	1 st.
B502002	17-20 mm	1 st.

SST Verdelerconsoles





Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor
- het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.

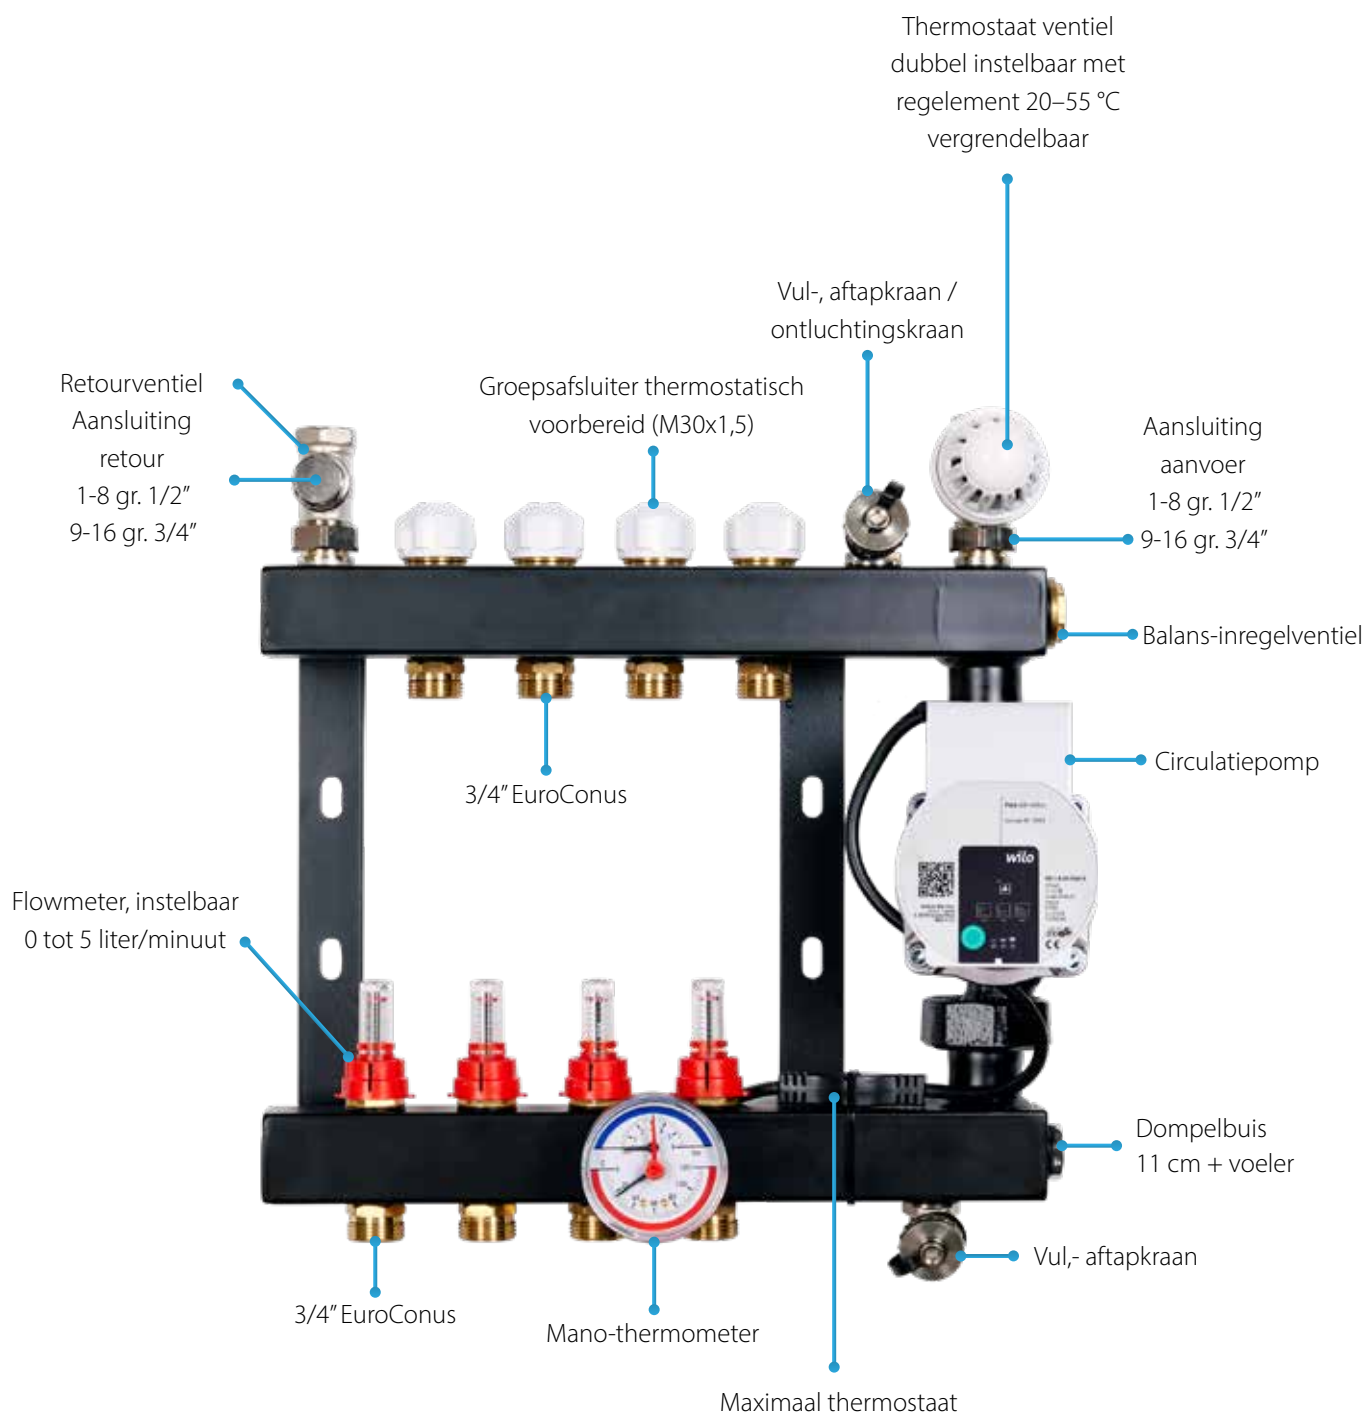**AANSLUITMOGELIJKHEDEN**

SST LTV Supertherm Pro Plus

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B103002	2	280 x 400 x 165 mm	1 st.
B103003	3	330 x 400 x 165 mm	1 st.
B103004	4	380 x 400 x 165 mm	1 st.
B103005	5	430 x 400 x 165 mm	1 st.
B103006	6	480 x 400 x 165 mm	1 st.
B103007	7	530 x 400 x 165 mm	1 st.

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B103008	8	580 x 400 x 165 mm	1 st.
B103009	9	630 x 400 x 165 mm	1 st.
B103010	10	680 x 400 x 165 mm	1 st.
B103011	11	730 x 400 x 165 mm	1 st.
B103012	12	780 x 400 x 165 mm	1 st.
B103013	13	880 x 400 x 165 mm	1 st.
B103014	14	880 x 400 x 165 mm	1 st.
B103015	15	980 x 400 x 165 mm	1 st.
B103016	16	980 x 400 x 165 mm	1 st.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.
B501000	14 x 2	1 st.
B501010	16 x 2	1 st.
B501020	17 x 2	1 st.
B501030	18 x 2	1 st.
B501040	20 x 2	1 st.



SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12–16 mm	1 st.
B502002	17–20 mm	1 st.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z





Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST Verdelerconsole



Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor
 - het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsole's, vloer-bevestiging en bevestiging voor verdeler.

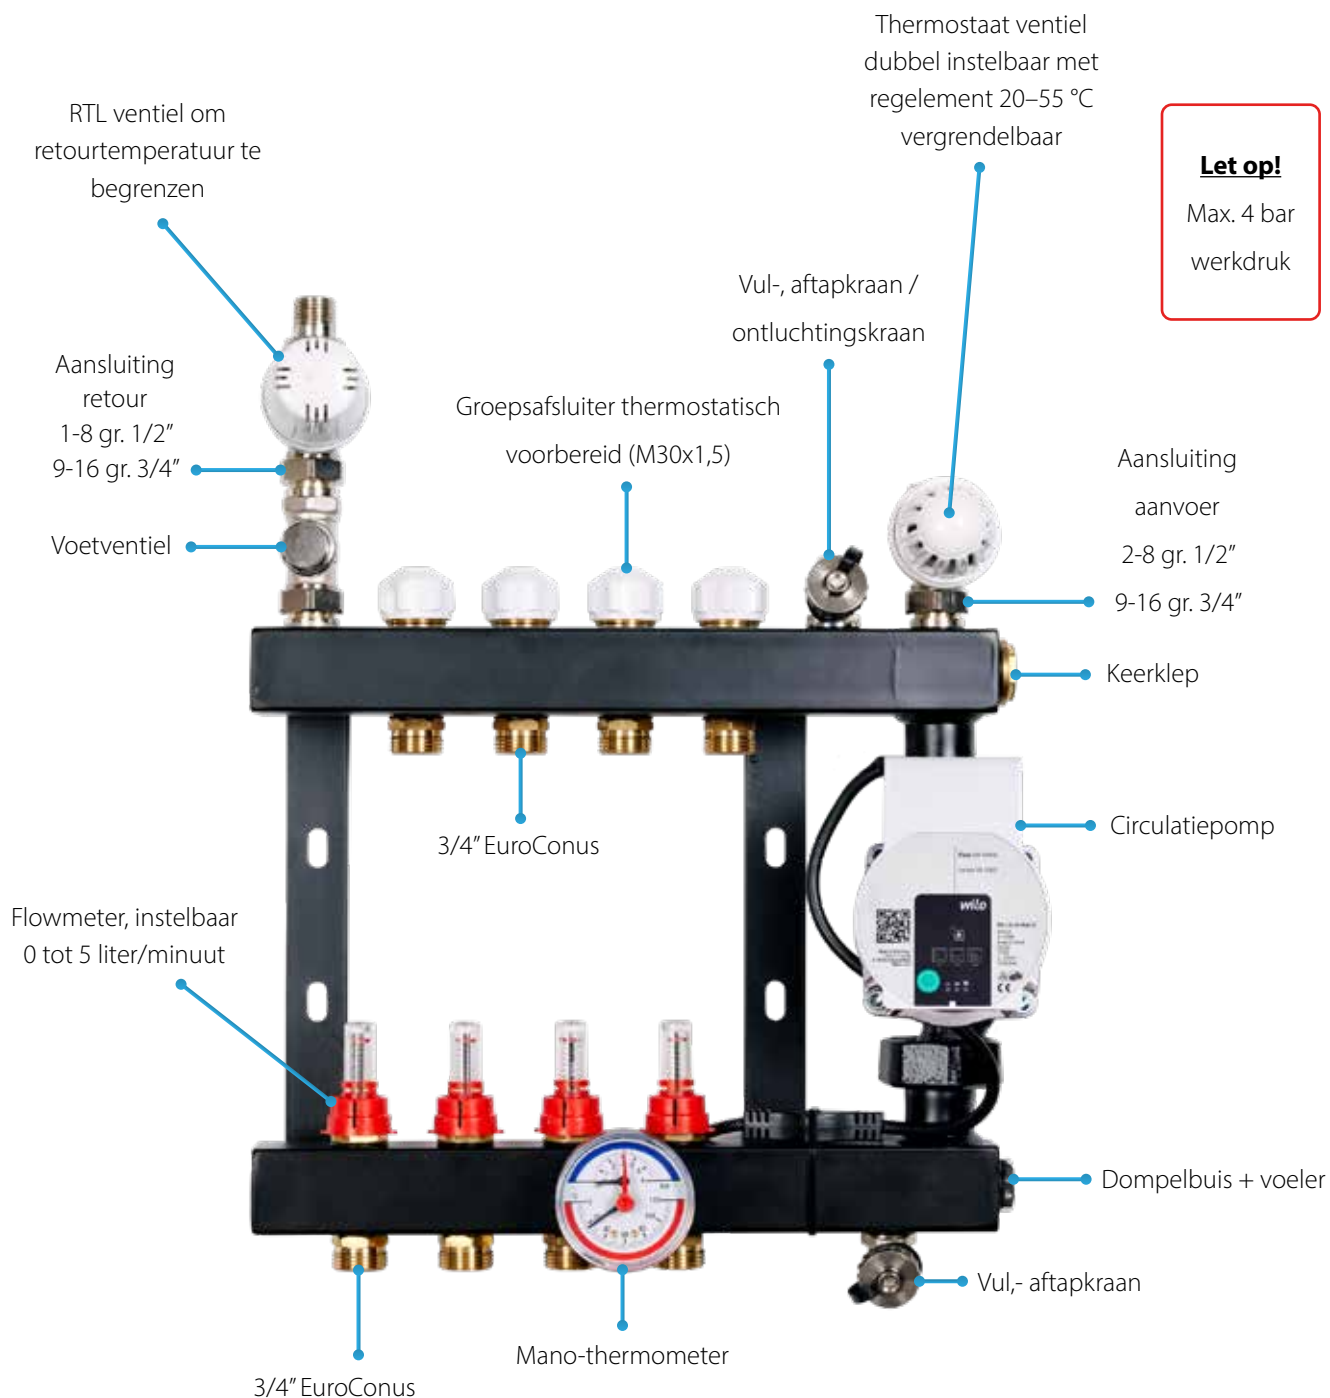**AANSLUITMOGELIJKHEDEN**

SST stadsverwarmingverdeler Pro Plus

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B104102 *	2	280 x 400 x 165 mm	1 st.
B104103 *	3	330 x 400 x 165 mm	1 st.
B104104 *	4	380 x 400 x 165 mm	1 st.
B104105 *	5	430 x 400 x 165 mm	1 st.
B104106 *	6	480 x 400 x 165 mm	1 st.
B104107 *	7	530 x 400 x 165 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Art. nr.	Groepen	B x H x D	VKE
B104108 *	8	580 x 400 x 165 mm	1 st.
B104109 *	9	630 x 400 x 165 mm	1 st.
B104110 *	10	680 x 400 x 165 mm	1 st.
B104111 *	11	730 x 400 x 165 mm	1 st.
B104112 *	12	780 x 400 x 165 mm	1 st.
B104113 *	13	880 x 400 x 165 mm	1 st.
B104114 *	14	880 x 400 x 165 mm	1 st.
B104115 *	15	980 x 400 x 165 mm	1 st.
B104116 *	16	980 x 400 x 165 mm	1 st.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4"



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501001	12 x 2	1 st.



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501000	14 x 2	1 st.



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501010	16 x 2	1 st.

Art. nr.	Afmeting	VKE
B501020	17 x 2	1 st.

Art. nr.	Afmeting	VKE
B501030	18 x 2	1 st.

Art. nr.	Afmeting	VKE
B501040	20 x 2	1 st.

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Afmeting	VKE
B502001	12–16 mm	1 st.
B502002	17–20 mm	1 st.

SST Verdelerconsole



Art. nr.	Hoogte	VKE
B503060	600 mm	1 set
B503090	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler
- 1 Set bestaat uit 2 standconsole's, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

SST LOSSE ONDERDELEN VERDELERS

SST Maximaal thermostaat 55 °C–Wilo pomp verdelers



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B107505	Geschikt voor Wilo pomp	1 st.

SST Kunststof geleidingsbocht



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B502001	12–16 mm	1 st.
B502002	17–20 mm	1 st.

SST Mano-thermometer



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B107504 *	1/2" buitendraad met dompelbuis 0-6 bar, 0-120 °C	1 st.
B107532 *	1/2" buitendraad, 0-10 Bar, 0-120 °C	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

SST Klemset met EuroConus Multi



Art. nr.	Omschrijving	IG	VKE
B501001	12 x 2	3/4"	1 st.
B501000	14 x 2	3/4"	1 st.
B501010	16 x 2	3/4"	1 st.
B501020	17 x 2	3/4"	1 st.
B501030	18 x 2	3/4"	1 st.
B501040	20 x 2	3/4"	1 st.

- Klemset voor AKB en PE leidingen in EuroConus uitvoering

SST Klemset met EuroConus Multi 3/4" RVS Z



Art. nr.	Afmeting	VKE
B501016	16 x 2 RVS Z	1 st.

SST Verdeler aansluitset



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B203007	Recht 3/4" IG / AG	1 set
B203001	Recht 1" IG / AG	1 set
B203002	Haaks 90 °C 1" IG / AG	1 set
B303501	Recht 5/4" IG / AG	1 set

SST Verdeler consoles



Art. nr.	Omschrijving	Hoogte	VKE
B503060	Verdelerconsole	600 mm	1 set
B503090	Verdelerconsole	900 mm	1 set

- Voorzien van fast fix montage systeem voor het eenvoudig op hoogte stellen van de verdeler

- 1 Set bestaat uit 2 standconsoles, vloerbevestiging en bevestiging voor verdeler.

Keerklep 3/4" Stadsverwarming met afdekklep–Stalen verdelers



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B107526 *	Keerklep 3/4" Stadsverwarming met afdekklep	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

EuroConus afdichtingsset–Stalen verdelers



Art. nr.	Omschrijving	VKE
B107560	EuroConus afdichtingsset 2 sets per verdelergroep	1 set

SST OVERZICHT SPECIFICATIES VERDELERS

Verdeler	Materiaal	Artikel code	PRIMAIRE CIRCUIT (CV-ZIJDIG)					
			Hydraulisch neutraal	Inregelventiel	Aansluitmaat	Geschikt voor koeling	Geschikt voor Glycol	Geschikt voor Stadsverwarming
LTV Supertherm Pro Plus	Staal	B1030..	Ja	Ja	1-8 gr. 1/2"	Ja*	Nee	Nee
LTV Supertherm Pro Plus	Staal	B1030..	Ja	Ja	9-18 gr. 3/4"	Ja*	Nee	Ja
LTV Stadsverwarming Pro Plus	Staal	B1041..	Ja	Nee	2 - 8 gr. 1/2" 9-16 gr. 3/4"	Nee	Nee	Ja
RVS Smart2 verdeler	RVS	B2002..	Nee	Nee	2-18 gr. 1/1"	Ja	Ja	Nee
Kunststof verdeler Basic	Kunststof	B3010..	Nee	Nee	2-12 gr. 1/1"	Ja	Ja	Nee
Kunststof verdeler 5/4"	Kunststof	B3030..	Nee	Nee	2-20 gr. 5/4"	Ja	Ja	Nee
Composiet verdeler Met pomp	Kunststof	B3070..	Ja	Nee	tot 16 gr. 1"	Ja	Ja	Nee


* Alleen topkoeling zonder condensatie



LTV Supertherm PRO Plus



Stadsverwarming PRO Plus



RVS verdeler smart2

SECUNDAIRE CIRCUIT

Max. werkdruk primaire circuit	Max. werkdruk secundaire circuit	Afleen druk	Afleen temperatuur	Inclusief pomp	Flowmeter	Compensatie motor	Max. groepen	Maximaal thermostaat	Vul kraan	Ontluchting	Voetventiel per groep
6	4	Ja	Ja	Ja	5 L/min	VA10	18	Ja	1	1	Nee
6	4	Ja	Ja	Ja	5 L/min	VA10	18	Ja	1	1	Nee
4	4	Ja	Ja	Ja	5 L/min	VA10	16	Nee	1	1	Nee
6	4	Nee	Nee	Optie	2,5 L/min	VA80	18	Nee	1	1	Nee
4	4	Nee	Ja	Optie	2,5 L/min	VA10	12	Nee	1	1	Nee
4	4	Nee	Ja	Optie	5 L/min	VA10	20	Nee	1	1	Nee
4	4	Nee	Ja	Ja	5 L/min	VA10	16	Nee	1	1	Nee



Kunststof basic verdeler 1"



Kunststofverdeler 5/4"



Composiet verdeler met pomp

MÖHLENHOFF REGELING



Bij een comfortabel en energiezuinig vloerverwarmingssysteem hoort een gelijkwaardige bediening. Door te kiezen voor een regeling per vertrek, kan de eindgebruiker zelf bepalen welke temperatuur comfortabel is. Dat is prettig voor de klant, maar er zijn meer voordelen. Zo zal uw serviceafdeling het een stuk rustiger krijgen.

WENSEN

De basis – het hart van de regeling – is volledig op de wensen van de gebruiker in te richten. Zo behoren pomp- en ketelsturing en een potentiaalvrij ingangssignaal voor omschakelen tussen verwarmen en koelen tot de mogelijkheden.

INTELLIGENT


Luxe, maar toch eenvoudig te bedienen thermostaten bevatten vernuft aan de binnenkant. Geheel in lijn met de warmtekaracteristieken van vloerverwarming werkt een SST-thermostaat intelligent naar de gewenste temperatuur toe. Temperatuurschommelingen – en daarmee onnodig energieverlies – behoren vergoed tot het verleden..

ZUINIG

Onze thermische motoren zijn de meeste zuinige ter wereld (1 watt). En daar zijn we trots op! De motoren zijn met behulp van adapters toe te passen op (bijna) alle gangbare ventielen in de markt.



**SMART2 EN
ALPHA SMARTWARE**

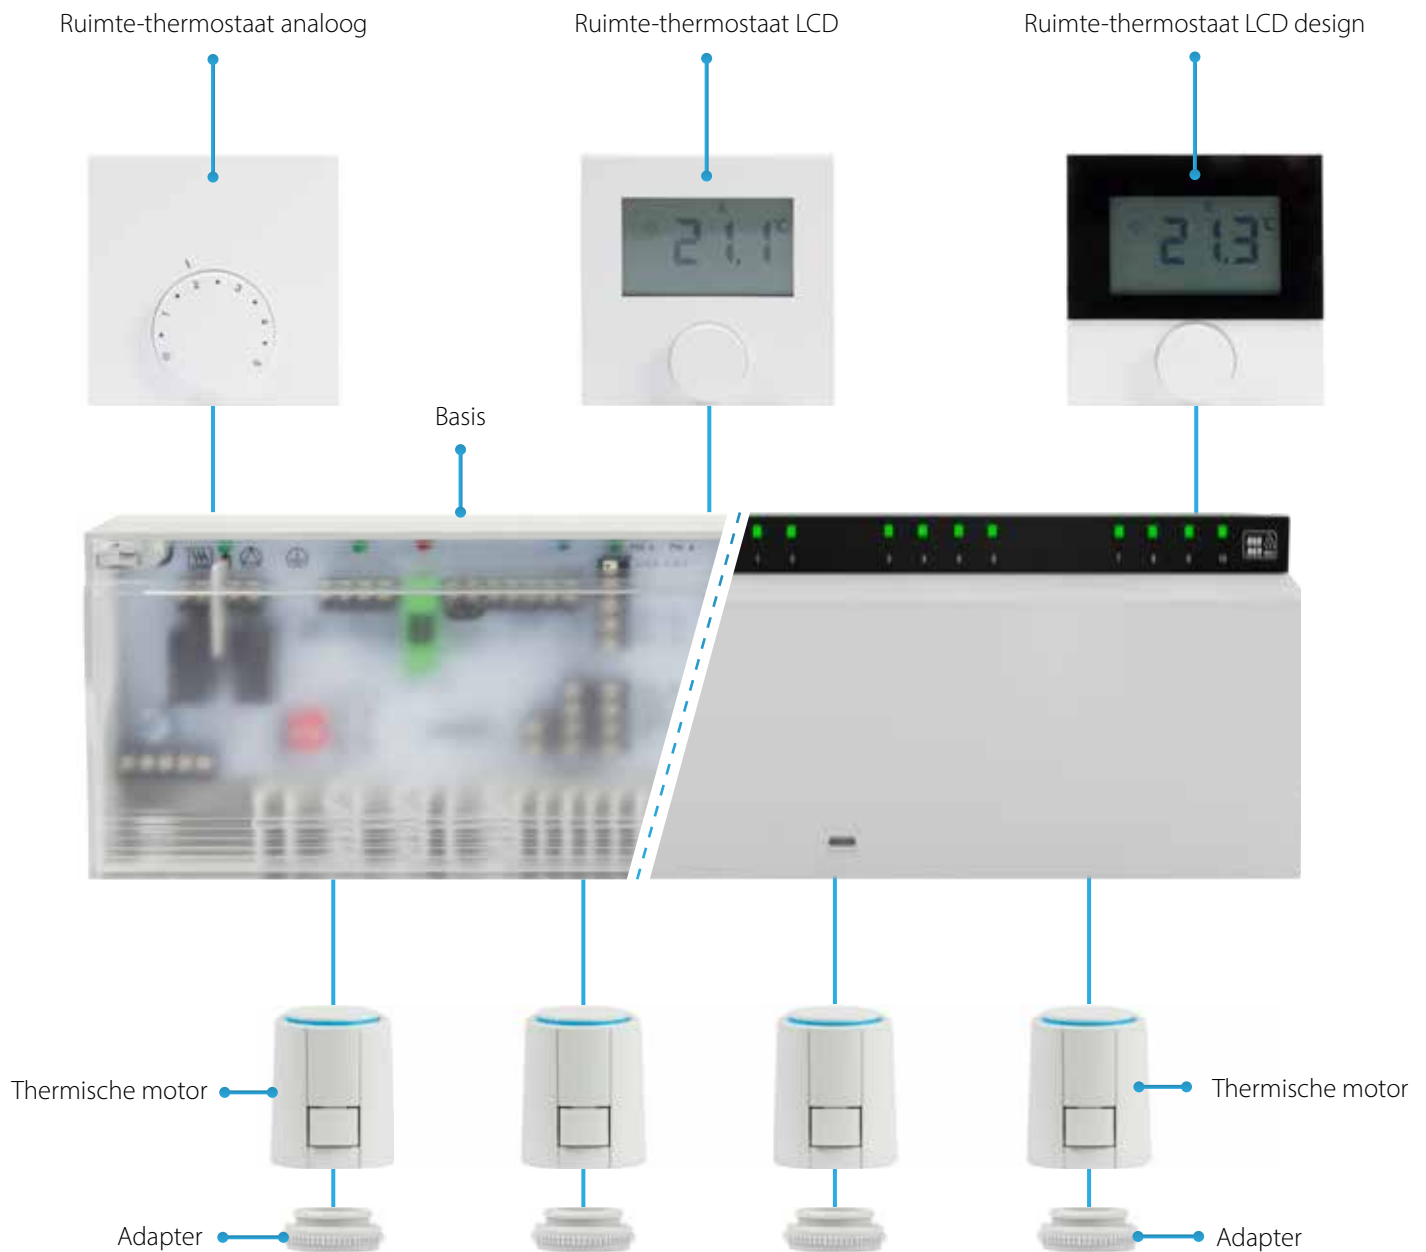

SPECIFICATIES

- Bedraad en draadloos.
- 24 Volt en 230 Volt.
- Change Over.
- Ketelsturing met in te stellen schakel vertraging.
- Pompsturing met in te stellen schakel vertraging.
- Thermostaten met slimme modulering.
- Thermostaten met digitale en analoge bediening.
- Energiezuinige Thermische motoren.
- 24 maanden garantie.

Thermische motor 24 V



Art. nr.	Type	Kabel	Slag	VKE
D101001	NC	Inclusief	4 mm	1 st.
- Exclusief adapter		- NC = Normally Closed		

Adapters



Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Sluitmaat	VKE
D109010	M30 x 1,5 VA10	Midden grijs	11,00 mm	1 st.
D109080	M30 x 1,5 VA80	Wit	10,50 mm	1 st.
D109090	M30 x 1,5 VA90	Grijs	11,50 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

Smart2 Basis Comfort 24 V, DP/MT, pomp en ketel, CO ingang, verwarmen en/of koelen, LED



Art. nr.	Omschrijving	Motoren	VKE
D201061	Basis 6 zones, exclusief Trafo	15	1 st.
D201063	Basis 10 zones, exclusief Trafo	21	1 st.

Trafo 230 > 24 V



Art. nr.	Omschrijving	B x H x D	VKE
D201080	30 VA, 0,8 m kabel, stand-by verbruik < 1 W	91 x 75 x 52	1 st.

Smart2 Ruimte-thermostaat 24 V analoog



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201010	Verwarmen	1 st.
D201020	Verwarmen en/of koelen	1 st.

Smart2 Ruimte-thermostaat met blindkap




Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201005	Ruimte-thermostaat met blindkap	1 st.

Smart2 Ruimte-thermostaat 24 V LCD



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201030	Standaard, verwarmen	1 st.
D201040	Comfort, verwarmen en/of koelen	1 st.

Smart2, LCD Switch verwarmen en koelen



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201043	Verwarmen en/of koelen in de woonkamer schakelen	1 st.

Smart2 Ruimte-thermostaat 24 V LCD design



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201031 *	Standaard, verwarmen	1 st.
D201041 *	Comfort, verwarmen en/of koelen	1 st.
D201051 *	Control, Verwarmen en/of koelen, klokfunctie	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag

SST. Smart2 RMT 24V, LCD Design - zwart



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D201042 *	Comfort, verwarmen en/of koelen	1 st.

* Bestel artikel, levertijd op aanvraag



1 SST Alpha smartware basis station

SST Alpha smartware Ruimtethermostaat LED

2

SST Alpha smartware Ruimtethermostaat LCD

2

3 SST Alpha smartware IoT gateway

SLIMME THUISOPLOSSING VOOR VERWARMINGSSYSTEMEN MET VLOERVERWARMING

Vanwege de vereiste energie-efficiëntie hebben nieuwe vrijstaande woningen meestal vloerverwarmingssystemen. Het SST Alpha smart system voor vloerverwarmingssystemen is de ideale oplossing in deze gevallen en voor oudere systemen die vaak onvoldoende regeling hebben. Het systeem kan ook offline in standalone modus worden gebruikt, maar maakt upgrades naar een cloudgebaseerd smart home systeem op elk gewenst moment mogelijk.

Thermische motor 230 V



Art. nr.	Type	Kabel	Slag	Watt	VKE
D102001	NC	Inclusief	4 mm	1	1 st.
- Exclusief adapter		- NC = Normally Closed			


Adapters Smartware



Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Sluitmaat	VKE
D109010	M30 x 1,5 VA10	Midden grijs	11,00 mm	1 st.
D109080	M30 x 1,5 VA80	Wit	10,50 mm	1 st.
D109090	M30 x 1,5 VA90	Grijs	11,50 mm	1 st.

* Levertijd op aanvraag

HET SST ALPHA SMARTWARE BASISSTATION IS STANDAARD DE CENTRALE VERBINDINGSEENHEID VAN HET SST ALPHA SMART SYSTEM.

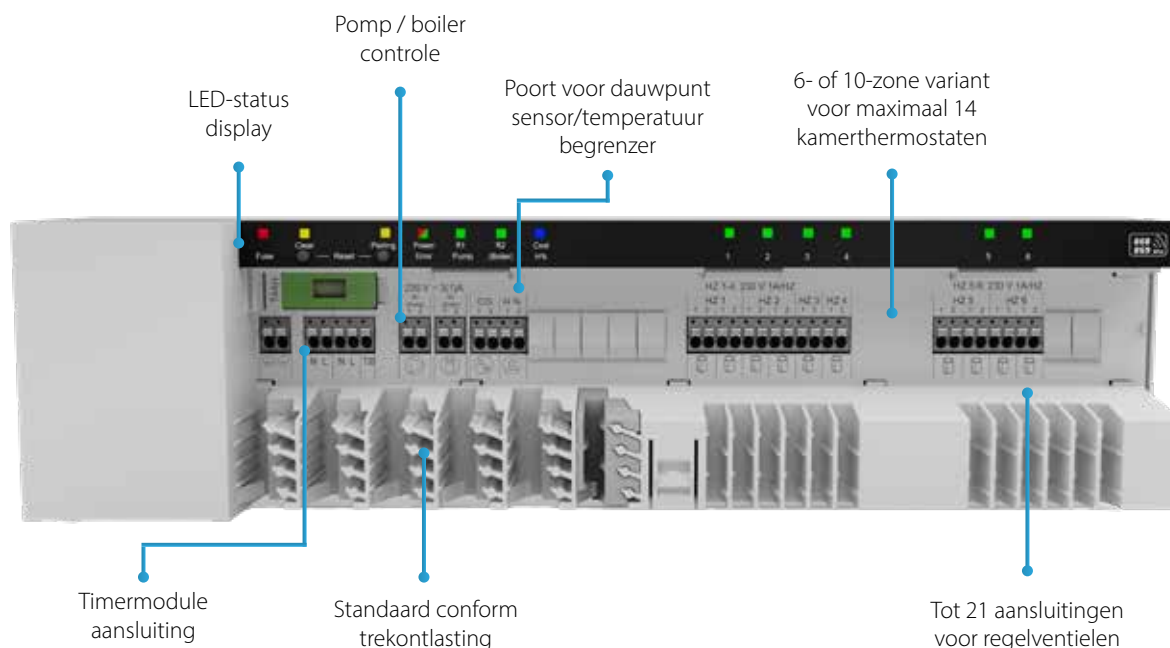

Een systeem dat aan alle eisen voldoet

Het Alpha-basisstation direct is de centrale verbindingseenheid en voeding voor alle Alpha System smartware componenten. Dankzij een overzichtelijke lay-out kunnen afsluiterbedieningen en thermostaten eenvoudig met elkaar worden verbonden. De beproefde kabelgeleiding en standaard trekontlasting, evenals de schroefloze plug-in/ klemaansluit-methode garanderen een veilige en snelle bedrading.

De directe varianten van het Alpha-basisstation zijn optioneel verkrijgbaar als versie met 6 of 10 verwarmings-/ koelings-zones. Maximaal 10 ruimtethermostaten en 10/14 klepactuators (21 aansluitingen) worden gevoed.

Het apparaat heeft aansluitingen voor het regelen van een pomp en een ketel of andere elektrische apparaten. Met ingangen voor externe schakelaars, de timersignalen van de kamerthermostaten en een timermodule in het deksel van de behuizing kan de kamertemperatuur verlaagd worden op basis van de tijd.

Het apparaat is aangepast voor NC- of NO systemen en de inschakeltijd van de pomp wordt ingesteld via een dipschakelaar. De CO-ingang betekent dat dit regelsysteem kan worden gebruikt voor verwarming en koeling.

Alpha Smartware Basisstation Premium 230V



Art. nr.	Omschrijving	Max. motoren	VKE
D303001	Basis 6 zones, exclusief Trafo	10	1 st.
D303002	Basis 10 zones, exclusief Trafo	14	1 st.

Voedingskabel 230 V



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D302180	Voedingskabel 1,5 meter	1 st.

SST Alpha Smartware IoT Gateway Wlan (Bediening met app)



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D302159	IoT Gateway Wlan (868 mHz)	1 st.

OEM Alpha slim systeem - volledig automatisch en onder controle
Ons end-to-end pakket van hardware/software en cloud-oplossingen biedt u alles wat u nodig hebt: de perfecte route naar uw digitale portfolio voor een modern slim huis.

- Gratis app voor iOS en Android in de standaardversie
- Aangepaste app-varianten mogelijk (tegen kosten)
- GDPR-compliant
- Beschikbaar in 20 talen



Sabotagebestendig



Fail- safe



Gegevensbeveiliging

De intuïtieve gebruikersinterface van de gratis OEM Alpha Smart App maakt eenvoudige configuratie en bediening van het hele systeem mogelijk:

- Gebruikersbeheer
- Apparaatbeheer (toewijzen, ruimtetoewijzing)
- Locatiebeheer en -overdracht
- Ingestelde temperatuur kan worden gewijzigd
- Weergave van kamertemperatuur, vochtigheid, batterijniveau, draadloze verbindingen, fouten
- Over The Air Update-functie (OTAU)
- Tijdgebaseerde functies:
 - Verwarmings- en koeltijden configureren en wijzigen
 - (weekprogramma, 7 dagen, 6 schakeltijden per dag)
 - Automatische/handmatige modus
 - Vakantie-modus



In één oogopslag

Duidelijk overzicht van kamers en apparaten. Aangepaste instelling voor de belangrijkste kamers en apparaten op een scherm met favorieten.



Verwarmings- en koelprofielen

Verwarmings- en koelprofielen kunnen worden aangepast en geconfigureerd om te voldoen aan de voorkeuren voor elke kamer.



Kamer menu

Kamerconfiguratie, voorkeursinstelling voor de gewenste kamertemperatuur.

KLAAR IN SLECHTS EEN PAAR STAPPEN

Apparaten eenvoudig te installeren via de Alpha Smart App

**1 DE INSTALLATIEWIZARD OPROEPEN**

Het opstarten van het cloudgebaseerde OEM Alpha smart system is kinderspel: De OEM Alpha smartware IoT-gateway maakt de koppeling met de OEM Alpha smart cloud. De smartphone app configureert en bestuurt het systeem eenvoudig en intuïtief. Je kunt de gratis OEM Alpha Smart App downloaden in de Google Play Store (voor Android-smartphones) of in de App Store (voor iPhones) op je smartphone downloaden.

**2**

Scan de QR-code van het apparaat

**3**

Het apparaat wordt automatisch gedetecteerd

**4**

Geef het apparaat een naam en wijs het toe aan een kamer

SST Alpha Smartware Ruimtethermostaat LCD



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D302151	Draadloos 230 V	1 st.

SST Alpha Smartware Ruimtethermostaat LCD Design



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D302152	Draadloos 230 V	1 st.

SST Alpha Smartware Ruimtethermostaat LED



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D302153	Draadloos 230 V	1 st.

SST Smartbox 1 - 24 V + 230 V



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D901015	Smartbox 1 - 24 V	1 st.
D901016	Smartbox 1 - 230 V	1 st.

SST Smartbox 2 - 24 V



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D901017	Smartbox 2 - 24 V	1 st.

SST Smartbox 2 - 24 V - wipschakelaar + sticker



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D901028	Smartbox 2 - 24 V - wipschakelaar + sticker	1 st.

SST Smartbox 3 - 24 V



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D901019	Smartbox 3 - 24 V	1 st.

SST Smartbox 3 - 24 V - Extended



Art. nr.	Omschrijving	VKE
D901029	Smartbox 3 - Extended	1 st.

SMART2



Spanning 24V	24 V	24 V
Incl trafo	Nee	Nee
Aansluiting	Bedraad	Bedraad
Verwarmen	Ja	Ja
Koelen	Ja	Ja
Pompsturing	Ja	Ja
Ketelsturing	Ja	Ja
LED	Ja	Ja
Max Zones	6	10
Max Motoren	15	18
Thermische motor	D101001	D101001
Verwarmen	D201010	D201010
Verwarmen en/of koelen	D201020	D201020
Verwarmen	D201030	D201030
Verwarmen en/of koelen	D201040	D201040
Verwarmen en/of koelen & klokfunctie	D201050	D201050
Verwarmen	D201031	D201031
Verwarmen en/of koelen	D201041	D201041
Verwarmen en/of koelen & klokfunctie	D201051	D201051
Thermostaten		
D901005	Vloervoeler Past op ;	D201040 en D201050



SMARTWARE DRAADLOOS



Spanning 24V

Voedingskabel

Aansluiting

Koelen

Pompsturing

Ketelsturing

LED

Max Zones

Max Motoren

Thermische motor

Verwarmen en/of koelen & klokfunctie

Verwarmen en/of koelen & klokfunctie

Verwarmen en/of koelen LED

IoT Gateway WLAN (868 mHz)

Voor bediening met app

D303001

D303002

230 V

230 V

excl.

excl.

Draadloos

Draadloos

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

10

10

14

D102001

D102001

D302151

D302151

D302152

D302152

D302153

D302153

D302159

D302159

FULL OF INNOVATION

SST CALCULATIESOFTWARE, ONMISBARE HULP BIJ UW PROJECTEN

Uitgebreid, snel, gemakkelijk en professioneel...

Met een paar muisklikken uw vloerverwarming ontwerpen volgens de laatste normen? Dat kan met de unieke calculatie- en rekentool Fhics van SST. Heeft u er wat hulp bij nodig? Geen probleem. Onze medewerkers ondersteunen u er graag (online) bij.

ONS CALCULATIESYSTEEM

Onze unieke software maakt in een handomdraai een perfecte en volledige berekening van uw vloerverwarmings- en/of koelingsvraag. De calculaties plaatsen wij vervolgens in een persoonlijke online-map. Zo kunt u uw productie perfect aansturen met de juiste materialen. Uw klanten zijn gemakkelijker te overtuigen van het juiste ontwerp en uw boekhouding wordt een stuk overzichtelijker dan voorheen. Onze service is uniek, gratis én 24/7 beschikbaar voor onze vaste relaties.

STAP | 1

- Ga naar sstcal.nl/app
- Meldt u aan of log in.

STAP | 2

- Kies systeemtype, buis, verdeler en regeling.
- Kies verwarmen en/of koelen en de ontwerpcondities.
- Voer de te verwarmen ruimtes in met bijbehorende vierkante meters.





STAP | 3

- Vul de ruimtes in (vierkante meters).
- Voer de hartaftand (h.o.h.) in.
- Vul de verdeler- en ruimteregeling nummers in.
- Pas (indien nodig) de gegevens voor het ontwerp aan op ruimteniveau.



STAP | 4

- Vul de projectgegevens in
- Voer uw persoonlijke conditiecode in
- Voeg producten toe (of verwijder ze) op de materiaalpagina
- Creëer uw persoonlijke offerte, met of zonder bedrijfslogo en afbeeldingen
- Bevestig de bestelling.



SAMEN STERK!

SST vindt het belangrijk dat u een duidelijke, overzichtelijke en heldere offerte kunt uitbrengen. Een offerte op maat, die uw klanten snel overtuigt. Wij delen onze kennis dan ook graag met u. Zo zorgen we samen voor een optimaal resultaat.



GARANTIEVERKLARING

SST Benelux levert uitsluitend kwaliteitsproducten. Voor de door SST Benelux geleverde vloerverwarmingssystemen hanteren wij, met in achtneming van onze leveringsvoorwaarden de navolgende garantie.



- 1** Binnen een garantietermijn van 10 jaar vanaf de leverdatum zal bij schadegevallen, kosteloos de kunststofbuis vervangen worden, inclusief de daarbij behorende fittingen. Het betreft duidelijk aanwijsbare en op productiefouten terug te voeren schadegevallen, die onze schuld treffen.
- 2** Binnen een garantietermijn van 10 jaar vanaf de leverdatum en de voorwaarde onder lid 1. zullen buiten het vervangen van de geleverde buis en fittingen ook de schade veroorzaakt aan materialen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschades verzekerd worden. SST Benelux draagt zorg voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen van het vloerverwarmingsysteem conform de laatste stand der techniek.
- 3** Voor het dekken van schadegevallen beroept SST Benelux zich op de productaansprakelijkheid die met een verzekering bij een gerenommeerde verzekeraar is afgedekt. De hoogte van de schadedekking bedraagt 2,5 miljoen euro per schadegeval, met een maximum van 5 miljoen per adres.
- 4** Deze garantie is alleen geldig indien alle uitvoerende partijen, zoals installateur en vloerenlegger, aan de door ons opgestelde montagerichtlijnen voldoen. Daarnaast dient er een controle op de regeling te hebben plaatsgevonden en is uitsluitend de toepassing van systeemcomponenten van SST Benelux toegestaan.

SST BENELUX BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN GARANTIEGEVALLEN EEN DOOR ONS AANBEVOLEN BEDRIJF DE SCHADE TE LATEN HERSTELLEN.

NOTITIES

[illegible]



088-7780010

info@sst-benelux.nl

www.sst-europe.eu

Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Zij mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant gekopieerd, gereproduceerd, ingekort of onder eender welke vorm doorgegeven worden, zowel op mechanische als elektronische wijze.

© SST Benelux



GEDREVEN DOOR



mmcinvest.eu